



**НЕМНОГО О НАС**

**НА РЫНКЕ С 1996 ГОДА**

Компания Магикон вышла на российский рынок в 1996 году в качестве поставщика оборудования для кондитерских изделий, но со временем сфера деятельности компании существенно расширилась. С 2001 года компания начала разрабатывать и производить собственное оборудование и сейчас оно составляет около 70% всего ассортимента. Остальные 30% - это дорогие покупные машины премиум сегмента для элитных производств.

Сегодня компания Магикон производит для рынка России и стран Таможенного Союза более 150 моделей упаковочного оборудования, используемого в десятках различных отраслей, а также промышленные линии и высокотехнологичные агрегаты для пищевых производств. Для повышения стабильности работы выпуск оборудования осуществляется на одиннадцати производственных линиях, расположенных в трех промышленных регионах Китая.

С 2016 года компания вкладывает значительные инвестиции в разработку программного обеспечения и систем управления.

В конце 2019 года на нескольких производственных линиях нашей компании начато внедрение технологии PST и PRO. Эта технология была разработана для автомобильной и авиационной промышленности и обеспечивает более стабильную и долговечную работу механических узлов производственного оборудования.

В 2020 - 2021 годах пандемия COVID - 19 не оказала негативного влияния на поступательное развитие компании Магикон, расширение перечня производимого оборудования и совершенствование программного обеспечения. С 2022 года компания Магикон поддерживает высокий уровень клиентоориентированности, и качества производимого оборудования и продолжает развивать все направления своей деятельности.

Компания Магикон — это высокая надежность и стабильность работы оборудования в сочетании с удобством эксплуатации по разумной цене.



**МАГИКОН**

## **ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Компания Магикон производит и поставляет на рынок только оборудование последних поколений. При этом компания Магикон — один из немногих на российском рынке производитель, который на системном уровне изучает и анализирует реальный практический опыт применения упаковочного оборудования. Полученные результаты используются для разработки новых решений, которые проходят проверку на опытных полигонах и после подтверждения направляются в серийное производство.

Таким образом, компания Магикон, по сути, стоит у истоков создания многих новых образов техники последних поколений, которые спустя некоторое время тиражируются и другими производителями.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## Горизонтальное упаковочное оборудование

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Горизонтальные упаковочные автоматы. Серия MAGIKON-AG                | 6  |
| Горизонтальные упаковочные автоматы. Серия MAGIKON-DCWB              | 12 |
| Сервоприводные упаковочные автоматы. Серия MAGIKON                   | 16 |
| Сервоприводные упаковочные автоматы. Серия DAN                       | 20 |
| Горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-AGS-3T                    | 23 |
| Сервоприводные упаковочные автоматы для упаковки в пузырчатую пленку | 24 |

## Вертикальное упаковочное оборудование

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Вертикальные упаковочные автоматы с дозатором                                              | 27 |
| Вертикальные упаковочные автоматы с двухлинейным дозатором                                 | 30 |
| Вертикальные упаковочные автоматы с трехлинейным дозатором                                 | 36 |
| Вертикальные упаковочные автоматы с дозатором MAGIKON-420                                  | 37 |
| Вертикальные упаковочные машины                                                            | 38 |
| Вертикальные упаковочные автоматы с дозатором DASONG                                       | 44 |
| Вертикальные упаковочные автоматы с дозатором и цифровой панелью управления DASONG DIGITAL | 51 |
| Автомат фасовочно-упаковочный для фасовки в мешки DGS-50K                                  | 53 |

## Термоусадочное упаковочное оборудование

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Термоусадочное упаковочное оборудование. Серия BSF    | 54 |
| Термоусадочное упаковочное оборудование. Серия BSL    | 56 |
| Термоножи автоматические. Серия ATR                   | 58 |
| Термоножи автоматические. Серия ATG                   | 60 |
| Термонож полуавтоматический. Серия PRO                | 61 |
| Термоусадочное упаковочное оборудование. Термотоннели | 62 |

## Дозаторы

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Дозаторы весовые, промышленные                    | 66 |
| Дозаторы объемно-ротаторные                       | 67 |
| Дозаторы мультиголовочные весовые                 | 69 |
| Дозаторы мультиголовочные весовые каскадные       | 70 |
| Дозаторы шнековые                                 | 72 |
| Дозаторы жидкостные                               | 73 |
| Дозаторы жидкостные с подогревом и перемешиванием | 76 |
| Дозаторы весовые, однолинейные                    | 77 |
| Дозаторы весовые, двух- / трех- / четырехлинейные | 79 |

## Вакуум-упаковочное оборудование

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Вакуум-упаковочные машины однокамерные, настольные, напольные | 81 |
| Вакуум-упаковочные машины двухкамерные, напольные             | 83 |

## Этикетировочное оборудование

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Полуавтоматические настольные этикетировщики                        | 85 |
| Автоматические настольные, напольные этикетировщики                 | 86 |
| Настольные этикетировщики для одно- и / или двустороннего нанесения | 87 |

## Автоматы для розлива

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Автоматы для розлива жидких и пастообразных продуктов | 88 |
|-------------------------------------------------------|----|

## Укупорочное оборудование

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Укупорщики ручные, полуавтоматические, автоматические, настольные | 89 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

## Маркировочное оборудование

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Термодатеры                         | 90 |
| Лазерные маркираторы (граверы)      | 94 |
| Каплетруйные маркираторы (принтеры) | 95 |

## Отбраковщики (чеквейеры)

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Отбраковщики (Чеквейеры)                     | 96 |
| Отбраковщики (Чеквейеры) с металлодетектором | 97 |

## Транспортеры

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Транспортеры горизонтальные ленточные с пролистывателем | 98  |
| Транспортеры подающие, ковшовые                         | 100 |
| Транспортеры шнековые                                   | 101 |
| Транспортеры подающие, жидкостные                       | 102 |

## Вспомогательное оборудование

## Складское оборудование

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Стреппинг инструмент ручной пневматический, комбинированный | 106 |
| Заклейщики коробов скотчем                                  | 107 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Платформы под мультиголовочный комплекс</b>                                                  | 108 |
| <b>Запайщики</b>                                                                                |     |
| Запайщики пакетов импульсные ручные, настольные                                                 | 110 |
| Запайщики пакетов импульсные pedalные                                                           | 112 |
| Запайщики пакетов импульсные ручные, настольные, с рулонодержателем                             | 113 |
| Запайщики пакетов импульсные ручные, настольные, с термофеном                                   | 114 |
| Запайщики горловин индукционные, настольные                                                     | 115 |
| Запайщики пакетов импульсные pedalные, напольные                                                | 116 |
| Запайщики пакетов постоянного нагрева, ручные, типа "клещи"                                     | 118 |
| Запайщики пакетов постоянного нагрева конвейерные, напольные                                    | 119 |
| Запайщики горловин индукционные, конвейерные                                                    | 120 |
| Запайщики пакетов постоянного нагрева конвейерные, напольные. Серия FRBM                        | 121 |
| Запайщики пакетов постоянного нагрева автоматические конвейерные, напольные, вертикального типа | 122 |
| Трейсилеры (запайщики лотков) ручные, настольные                                                | 123 |
| Машины для запайки лотков и стаканов                                                            | 124 |
| <b>Машины для вакуум или вакуум-скин упаковки</b>                                               |     |
| Машины для вакуумной упаковки                                                                   | 126 |
| Машины для вакуум-скин упаковки                                                                 | 128 |
| <b>Мешкозашивочные машины</b>                                                                   |     |
| Мешкозашивочные машины ручные, портативные                                                      | 129 |
| <b>Горячие упаковочные столы</b>                                                                |     |
| Горячие упаковочные столы ручные, настольные                                                    | 130 |

## РАБОТА С КОМПАНИЕЙ МАГИКОН ДАЕТ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- ✓ ЗАКУПКА НАПРЯМУЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ✓ ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА / ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА СКЛАДЕ
- ✓ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ
- ✓ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ
- ✓ ПОСТОЯННАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
- ✓ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ
- ✓ ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗВЕСТНЫХ И ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ НА РЫНКЕ, ТОРГОВЫХ МАРОК
- ✓ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ ДО 36 МЕСЯЦЕВ





Горизонтальные упаковочные автоматы серии MAGIKON предназначены для упаковки твердой продукции поштучно или в коробках и коррексах в пакет «flow-pack». Автоматы имеют верхнюю или нижнюю подачу пленки, высокоточный датчик фотометки, отдельный температурный контроль ТЭНов, удобный при использовании различных упаковочных материалов, механизмы легкой перенастройки ширины и длины упаковки, и русифицированный блок управления с простым и практичным интерфейсом.

Все части машины, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали, а для удобной и быстрой подачи продукта на транспортер упаковки автомат может быть оснащен подающими фидерами - накопителями, позволяющими подавать продукт как поштучно, так и по несколько штук одновременно (упаковка печенья стопкой).

По желанию Заказчика возможна установка многочисленных дополнительных опций:

- дополнительный (второй) рулонодержатель;
- автоматическая подача (фидер) на каждый размер продукта;
- принтер;
- дата в шве;
- европросечка;
- наполнение упаковки инертным газом.

Буквенные обозначения в наименовании модели обозначают следующее:

**AG** - АВТОМАТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

**B** - ВЫСОТА ПРОДУКТА ДО 40 мм

**D** - ВЕРХНЯЯ РАЗМОТКА ПЛЕНКИ

**E** - НА МАШИНЕ УСТАНОВЛЕНЫ ТРИ НОЖА

**P** - УСТАНОВЛЕНА ФУНКЦИЯ ПОДБОЙ ПАКЕТА

**T** - С ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ДО И ПОСЛЕ НОЖЕЙ

**S** - НАЛИЧИЕ СЕРВОПРИВОДА

**X** - НИЖНЯЯ РАЗМОТКА ПЛЕНКИ

**L** - ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР С РЕМЕННЫМ ПЕРЕХОДОМ В БЛОК УПАКОВКИ

Цифровое обозначение в названии модели обозначает максимальную ширину пленки, устанавливаемую на модель.



| Наименования          |            | MAGIKON-250AGD                    | MAGIKON-250AGB | MAGIKON-250AGE    | MAGIKON-250AGX            |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 60                                | 40             | 35                | 60                        |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 250                               |                | 180               | 250                       |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                               |                |                   |                           |
| Производительность    | уп/<br>мин | 40 - 230                          |                | 60 - 330          | 40 - 230                  |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 65 - 190 или 120 - 280 x 30 - 110 |                | 45 - 90 x 30 - 80 | 65-190 или 120-280x30-110 |
| Вес                   | кг         | 440                               |                |                   |                           |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 3770 x 670 x 1450                 |                |                   | 4150 x 960 x 1440         |
| Напряжение            | В          | 220                               |                |                   |                           |

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ MAGIKON-350AGD / 350AGX / 350AGXT / 400AGD

серия  
**MAGIKON-AG**



| Наименования          |            | MAGIKON-350AGD                    | MAGIKON-350AGX      | MAGIKON-350AGXT |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 60                                |                     |                 |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 350                               |                     |                 |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                               |                     |                 |
| Производительность    | уп/<br>мин | 40 - 230                          |                     |                 |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 90 - 220 или 150 - 330 x 50 - 145 | 90 - 330 x 50 - 160 |                 |
| Вес                   | кг         | 527                               | 580                 |                 |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 4020 x 745 x 1450                 | 4020 x 720 x 1320   |                 |
| Напряжение            | В          | 220                               |                     |                 |



| Наименования          |            | MAGIKON-400AGD    | MAGIKON-450AGD | MAGIKON-450AGDT      | MAGIKON-450AGDP | MAGIKON-450AGDPT |
|-----------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 75                | 80             | 100                  |                 | 75               |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 400               |                | 450                  |                 |                  |
| Макс. диаметр пленки  | мм         |                   |                | 320                  |                 |                  |
| Производительность    | уп/<br>мин |                   |                | 30 - 180             |                 |                  |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 120 - 400 x 160   |                | 130 - 450 x 50 - 180 |                 |                  |
| Вес                   | кг         | 580               | 730            | 460                  | 730             | 900              |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 4020 x 800 x 1450 |                | 4200 x 900 x 1468    |                 |                  |
| Напряжение            | В          |                   |                | 220                  |                 |                  |

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ MAGIKON-450AGX / 450AGXP / 450AGXT

серия  
**MAGIKON-AG**



| Наименования          |            | MAGIKON-450AGX       | MAGIKON-450AGXP | MAGIKON-450AGXT |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 80                   |                 |                 |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 450                  |                 |                 |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                  |                 |                 |
| Производительность    | уп/<br>мин | 40 - 180             |                 |                 |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 150 - 330 x 80 - 220 |                 |                 |
| Вес                   | кг         | 550                  |                 |                 |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 4020 x 720 x 1320    |                 |                 |
| Напряжение            | В          | 220                  |                 |                 |



| Наименования          |            | MAGIKON-600AGX       | MAGIKON-600AGD       | MAGIKON-600AGDT | MAGIKON-600AGDPT |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 80                   | 90                   |                 |                  |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 600                  |                      |                 |                  |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                  |                      |                 |                  |
| Производительность    | уп/<br>мин | 80 - 250             | 30 - 150             |                 |                  |
| Рзмер пакета (ДхШ)    | мм         | 130 - 450 x 80 - 280 | 130 - 450 x 60 - 220 |                 |                  |
| Вес                   | кг         | 610                  |                      |                 |                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 4500 x 1000 x 1450   | 3990 x 1000 x 1468   |                 |                  |
| Напряжение            | В          | 220                  |                      |                 |                  |

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия  
**MAGIKON-AG**

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ MAGIKON-700AGD / 700AGDT / 700AGX



| Наименования          |            | MAGIKON-700AGD       | MAGIKON-700AGDT      | MAGIKON-700AGX       |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 110                  |                      | 95 / 110 (под заказ) |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 700                  |                      |                      |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                  |                      |                      |
| Производительность    | уп/<br>мин | 30 - 120             |                      |                      |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 130 - 450 x 80 - 240 | 150 - 500 x 60 - 185 | 130 - 450 x 80 - 240 |
| Вес                   | кг         | 730                  | 750                  | 730                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 4200 x 968 x 1468    | 4370 x 810 x 1550    | 4020 x 972 x 1448    |
| Напряжение            | В          | 220                  |                      |                      |

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ MAGIKON DCWB-250AGB / 250AGD / 350AGD / 450AGD / 600AGDT



| Наименования                  |            | DCWB-250AGB                                   | DCWB-250AGD                                   | DCWB-350AGD                                   | DCWB-450AGD                                                      | DCWB-600AGDT<br>(транспортёр до/ после ножей)                                                           |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. высота продукта         | мм         | 40                                            | 60                                            | 60 (70 / 80 под заказ)                        | 80 / 100                                                         | 80 / 100 / 120                                                                                          |
| Макс. ширина пленки           | мм         | 240                                           |                                               | 340                                           | 440                                                              | 590                                                                                                     |
| Макс. диаметр пленки          | мм         | 320                                           |                                               |                                               |                                                                  |                                                                                                         |
| Производительность            | уп/<br>мин | до 180 (1 нож)<br>до 230 (2 ножа)             |                                               | до 150 (1 нож)<br>до 200 (2 ножа)             | 40 - 80                                                          | 40 - 80                                                                                                 |
| Размер пакета, макс.<br>(ШхД) | мм         | 110 x 280 мм (1 нож)<br>110 x 190 мм (2 ножа) | 110 x 330 мм (1 нож)<br>110 x 220 мм (2 ножа) | 160 x 330 мм (1 нож)<br>160 x 220 мм (2 ножа) | 450 x 200                                                        | 450/ 550 x 270                                                                                          |
| Размер пакета, мин.<br>(ШхД)  | мм         | 30 x 120 мм (1 нож)<br>30 x 65 мм (2 ножа)    | 30 x 150 мм (1 нож)<br>30 x 90 мм (2 ножа)    | 50 x 150 мм (1 нож)<br>50 x 90 мм (2 ножа)    | 80 x 180 (выс. продукта 80 мм)<br>80 x 200 (выс. продукта 100мм) | 100 x 180 (выс. продукта 80 мм)<br>100 x 220 (выс. продукта 100 мм)<br>100 x 280 (выс. продукта 120 мм) |
| Вес                           | кг         | 320                                           |                                               | 370                                           | 440                                                              | 535                                                                                                     |
| Габариты (ДхШхВ)              | мм         | 3761 x 670 x 1412                             |                                               | 4011 x 770 x 1415                             | 4011 x 770 x 1415                                                | 4061 x 970 x 1465                                                                                       |
| Напряжение                    | В          | 220                                           |                                               |                                               |                                                                  |                                                                                                         |



# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ MAGIKON DCWB-350AGX (1/2 НОЖА)/ 450AGX / 600AGX

серия  
**MAGIKON-DCWB**  
(нижняя размотка)



| Наименования                  |            | DCWB-350AGX                                   | DCWB-350AGX<br>(2 ножа)                         | DCWB-450AGX       | DCWB-600AGX       |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Макс. высота продукта         | мм         | 60                                            | 40                                              | 100               | 100               |
| Макс. ширина пленки           | мм         | 340                                           | 340                                             | 440               | 590               |
| Макс. диаметр пленки          | мм         | 320                                           |                                                 |                   |                   |
| Производительность            | уп/<br>мин | 40 - 150                                      | 40 - 200                                        | 40 - 80           |                   |
| Размер пакета, макс.<br>(ШхД) | мм         | 160x280 (низкий нож)<br>160x330 (высокий нож) | 160x190 (низкие ножи)<br>160x220 (высокие ножи) | 200x180           | 270x550           |
| Размер пакета, мин.<br>(ШхД)  | мм         | 50x120 (низкий нож)<br>50x150 (высокий нож)   | 50x65 (низкие ножи)<br>50x90 (высокие ножи)     | 80x180            | 100x180           |
| Вес                           | кг         | 350                                           | 350                                             | 420               | 550               |
| Габариты, (ДхШхВ)             | мм         | 4011 x 765 x 1312                             |                                                 | 4078 x 845 x 1406 | 4172 x 968 x 1405 |
| Напряжение                    | В          | 220                                           |                                                 |                   |                   |

Сервоприводные горизонтальные упаковочные машины - это новое поколение современных упаковочных машин. За счет использования сервоприводов они имеют более высокую точность работы, чем предыдущее поколение горизонтальных упаковочных машин. Данный тип машин отлично подходит для длинномерных продуктов.

Машина оснащена тремя серводвигателями и программируемым контроллером, длина отреза пакета определяется датчиком, что позволяет экономить время и пленку.

Управление оборудованием происходит на сенсорном экране с полностью русифицированным интерфейсом. Удобная и быстрая настройка параметров работы осуществляется при помощи программного обеспечения, разработанного нашей компанией.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИН:

- машина оснащена тремя серводвигателями и программируемым контроллером, длина отреза пакета определяется датчиком, что позволяет экономить время и пленку;
- русифицированный интерфейс, удобная и быстрая настройка параметров работы с помощью современного программного обеспечения нашей компании;
- большинство настроек осуществляются при помощи сенсорного экрана;
- функция самодиагностики неполадок, отображение информации о работе машины и неполадках на экране;
- функция «нет продукта - нет пакета»;
- определение места отреза по фотометке при помощи высокочувствительного датчика делает запайку и отрез пакета аккуратными и точными;
- раздельное управление температурой при помощи термоконтроллеров подходит для использования различных видов упаковочной пленки;
- простая система приводов, стабильная работа и удобство в техобслуживании.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- наполнение пакета инертным газом;
- устройство высечки «еврослот»;
- ровный отрез пакета;
- вытеснение воздуха из пакета.

Программное обеспечение для всех горизонтальных упаковочных автоматов серии MAGIKON разработано специалистами компании Магикон, что позволяет в полной мере пользоваться всеми преимуществами машин данной серии.

Русифицированный, интуитивно-понятный интерфейс позволяет управлять и устанавливать все производственные настройки машины, что обеспечивает простоту и удобство в работе.

Программное обеспечение постоянно совершенствуется и обновляется, что позволяет сервоприводным горизонтальным упаковочным машинам серии MAGIKON решать все задачи, стоящие перед современным производством.

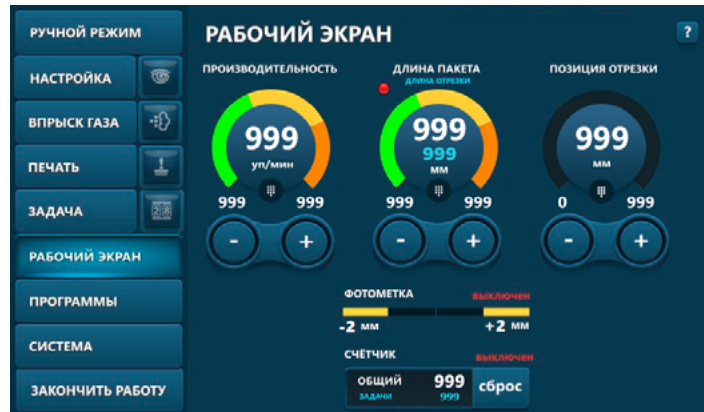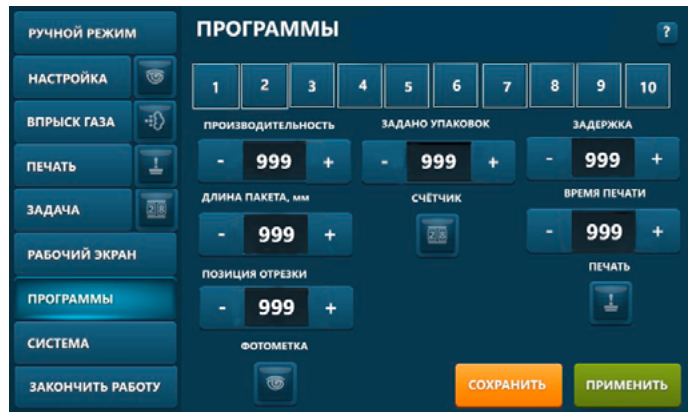




| Наименования          |            | MAGIKON-250AGXS                      | MAGIKON-250AGXS<br>(размотка пленки на транспортер) | MAGIKON-250AGXS-3F<br>(3 фидера-накопителя) |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 60                                   | 40                                                  | 60                                          |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 250                                  |                                                     |                                             |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                                  |                                                     |                                             |
| Производительность    | уп/<br>мин | 5 - 200                              |                                                     | 40 - 250                                    |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | в зависимости от продукта x 30 - 110 |                                                     | 120 - 250 x 30 - 110                        |
| Вес                   | кг         | 450                                  |                                                     | 510                                         |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 3770 x 670 x 1450                    | 3500 x 670 x 1450                                   | 4920 x 670 x 1600                           |
| Напряжение            | В          | 220                                  |                                                     |                                             |

\* данные сервоприводные горизонтальные упаковочные автоматы оснащены ленточным транспортером

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРВОПРИВОДНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ С НИЖНЕЙ РАЗМОТКОЙ ПЛЕНКИ

серия  
**MAGIKON**

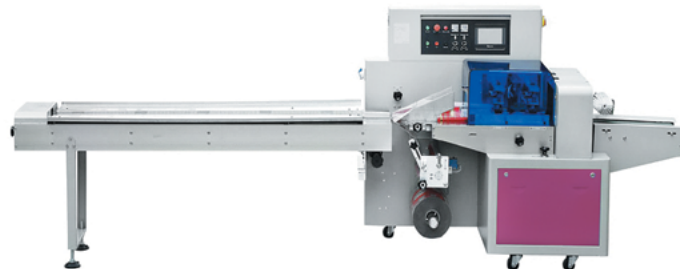

| Наименования          |       | MAGIKON-350AGXS                      | MAGIKON-450AGXS                      | MAGIKON-450AGXTS                     |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Макс. высота продукта | мм    | 60                                   | 100                                  | 60                                   |
| Макс. ширина пленки   | мм    | 350                                  | 450                                  | 350                                  |
| Макс. диаметр пленки  | мм    | 320                                  |                                      |                                      |
| Скорость транспортера | м/мин | 5 - 20                               |                                      |                                      |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм    | в зависимости от продукта x 50 - 160 | в зависимости от продукта x 50 - 180 | в зависимости от продукта x 50 - 160 |
| Вес                   | кг    | 500                                  | 550                                  | 500                                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм    | 4020 x 745 x 1450                    | 4020 x 845 x 1450                    | 4020 x 745 x 1450                    |
| Напряжение            | В     | 220                                  |                                      |                                      |

\* данные сервоприводные горизонтальные упаковочные автоматы оснащены ленточным транспортером



| Наименования          |            | MAGIKON-250AGDS                            | MAGIKON-350AGDS                             | MAGIKON-350AGDS2T   | MAGIKON-350AGDS-2F<br>(2 фидера-накопителя) | MAGIKON-450AGDS      |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 40 / 55 (под заказ)                        | 60 / 70 (под заказ)                         | 60                  | 60 / 70                                     | 80 / 100 (под заказ) |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 250                                        | 350                                         |                     |                                             | 450                  |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                                        |                                             |                     |                                             |                      |
| Производительность    | уп/<br>мин | 40 - 230                                   |                                             |                     |                                             | 30 - 150             |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 65 - 190 x 30 - 110<br>90 - 220 x 30 - 110 | 90 - 220 x 50 - 160<br>150 - 330 x 50 - 160 | 30 - 110 x 65 - 250 | 30 - 110 x 65 - 250                         | 120 - 450 x 50 - 200 |
| Вес                   | кг         | 450                                        | 600                                         | 450                 | 450                                         | 650                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 3770 x 670 x 1450                          | 4020 x 745 x 1450                           | 3770 × 670 × 1450   | 3770 × 670 × 1450                           | 4020 x 800 x 1450    |
| Напряжение            | В          | 220                                        |                                             |                     |                                             |                      |

# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## СЕРВОПРИВОДНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ

серия  
**MAGIKON**



| Наименования          |            | MAGIKON-450AGDTS     | MAGIKON-450AGDTSL | MAGIKON-600AGDS      | MAGIKON-600AGDTS     | MAGIKON-600AGDTPS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Макс. высота продукта | мм         | 80                   |                   | 80 / 100 (под заказ) | 110                  | 80                   |
| Макс. ширина пленки   | мм         | 440                  |                   | 600                  |                      |                      |
| Макс. диаметр пленки  | мм         | 320                  |                   |                      |                      |                      |
| Производительность    | уп/<br>мин | 40 - 80              |                   | 30 - 150             | 40 - 230             | 40 - 80              |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм         | 120 - 450 x 80 - 200 |                   | 120 - 600 x 50 - 250 | 120 - 600 x 50 - 250 | 120 - 450 x 80 - 200 |
| Вес                   | кг         | 700                  |                   | 900                  | 900                  | 700                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм         | 3770 x 670 x 1450    |                   | 4380 x 970 x 1500    | 4380 x 970 x 1500    | 3770 × 670 × 1450    |
| Напряжение            | В          | 220                  |                   |                      |                      |                      |

серия  
**DAN**

## ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРВОПРИВОДНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ С НИЖНЕЙ РАЗМОТКОЙ ПЛЕНКИ  
И ТРАНСПОРТЕРОМ С ЛЕНТОЙ



| Наименования          |       | MAGIKON-350AGXS DAN                 | MAGIKON-450AGXS DAN    | MAGIKON-450AGXTS DAN |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Макс. высота продукта | мм    | 45 (низкий нож)<br>60 (высокий нож) | 80 - 100 (высокий нож) |                      |
| Макс. ширина пленки   | мм    | 340                                 | 440                    |                      |
| Макс. диаметр пленки  | мм    | 320                                 |                        |                      |
| Производительность    | м/мин | 5 - 25                              | 5 - 25                 |                      |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм    | 65- макс. не ограничена x 60 - 160  | 120 - 450 x 80 - 200   |                      |
| Вес                   | кг    | 240                                 | 270                    | 272                  |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм    | 3592 x 810 x 1100                   | 3594 x 860 x 1100      | 3594 x 860 x 1100    |
| Напряжение            | В     | 220                                 |                        |                      |



# ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия  
**DAN**

СЕРВОПРИВОДНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ С ВЕРХНЕЙ РАЗМОТКОЙ ПЛЕНКИ  
И ТРАНСПОРТЕРОМ С ТОЛКАТЕЛЯМИ



| Наименования          |           | MAGIKON-350AGDS DAN                 | MAGIKON-450AGDTS DAN   | MAGIKON-450AGDTPS DAN |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Макс. высота продукта | мм        | 45 (низкий нож)<br>60 (высокий нож) | 80 - 100 (высокий нож) |                       |
| Макс. ширина пленки   | мм        | 340                                 | 440                    |                       |
| Макс. диаметр пленки  | мм        | 320                                 |                        |                       |
| Производительность    | м/<br>мин | 30 - 180                            | 30 - 80                |                       |
| Размер пакета (ДхШ)   | мм        | 90 - 330 x 50 - 160                 | 120 - 450 x 80 - 200   |                       |
| Вес                   | кг        | 269                                 | 297                    | 291                   |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм        | 3926 x 810 x 1560                   | 3926 x 860 x 1560      | 3926 x 860 x 1560     |
| Напряжение            | В         | 220                                 |                        |                       |

Автомат предназначен для упаковки пищевых и непищевых продуктов в автоматическом режиме совместно с поточными производственными линиями для автоматизации процесса массового производства.

В комплект линии входят: выравнивающий ленточный транспортер, оснащенный частотными преобразователями с мягкими полиуретановыми щетками, направляющими продукты; подающий разноскоростной ленточный транспортер; горизонтальная упаковочная машина с тремя сервоприводами.

Если продукт застревает в процессе транспортировки или будет двигаться не в том направлении, то этот продукт будет автоматически отбракован, что не повлияет на стабильность работы линии в целом. Управление всей системой транспортеров осуществляется PLC контроллером с помощью тачскрин экрана. Скорость работы можно регулировать при помощи сервосистемы. Настройки скорости производятся согласно требованиям заказчика и формы продукта. Все настройки совершаются при помощи сенсорного экрана, интерфейс полностью на русском языке, а программное обеспечение разработано нашей компанией. Машина оборудована защитой от утечки тока, аварийным выключателем и т.д.

Возможные опции: дополнительный (второй) рулонодержатель; автоматическая система подклейки пленки; термопринтер даты; вытеснение воздуха из пакета; «Европросечка»; наполнение пакета инертным газом или спиртом и т.д.

Линия производится на заказ согласно требованиям заказчика.

В характеристиках указаны справочные технические параметры. Каждая линия и ее конфигурация уникальна, комплектуется и оснащается дополнительными опциями по техническому заданию заказчика.

# ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ

MAGIKON-AGS-3T

серия  
**MAGIKON**



| Наименование                  | MAGIKON-AGS-3T    |
|-------------------------------|-------------------|
| Производительность (упак/мин) | 60 - 250          |
| Макс. ширина пленки (мм)      | 250               |
| Макс. диаметр пленки (мм)     | 320               |
| Вес (кг)                      | 1500              |
| Габариты ДхШхВ (мм)           | 9500 x 1000 x 615 |
| Напряжение (В)                | 220               |

Упаковочные автоматы данной серии применяются для упаковки штучных продуктов в пузырчатую пленку для обеспечения сохранности при транспортировке. Могут использоваться на предприятиях, выпускающих продукцию, требующую упаковку в пузырчатую пленку, а также для производств, реализующих товары через маркетплейсы. Автоматы оснащены специальными рамами для размещения бобин с пленкой. Машины имеют нижнюю размотку пленки и формируют пакеты «подушка».

Управление осуществляется с помощью программируемого контроллера, делают настройку длины пакета и отреза более гибкой. Высокочувствительная оптическая система отслеживания фотометок и цифровой ввод положения отреза делают запайку и обрезку пленки более точными. Настройка и ввод параметров осуществляется при помощи контроллера и сенсорного дисплея.



| Наименование              |              | MAGIKON-350 AGXS-BF                           | MAGIKON-600 AGXS-BF                             |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Макс. высота продукта     | мм           | 40 / 55 / 60<br>(зависит от размера продукта) | 80 / 100 / 120<br>(зависит от размера продукта) |
| Макс. ширина пленки       | мм           | 340                                           | 560                                             |
| Макс. диаметр пленки      | мм           | 320                                           | 320                                             |
| Макс. размер пакета (ШхД) | мм           | 160 x Длина<br>зависит от длины продукта      | 320 x Длина<br>зависит от длины продукта        |
| Производительность        | упак/<br>мин | 20-30<br>(в зависимости от продукта)          | 20-30<br>(в зависимости от продукта)            |
| Вес                       | кг           | 450                                           | 650                                             |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм           | 4715 x 804 x 1550                             | 4365 x 968 x 1550                               |
| Напряжение                | В            | 220                                           |                                                 |

Вертикальные упаковочные автоматы серии MAG - высокопроизводительные автоматические машины для упаковки пищевых и непищевых изделий в трехшовную упаковку типа «подушка» или «с подбоем», в любые термосвариваемые пленки в рулонах с печатью или без нее.

Все машины оснащены фотоэлектронным датчиком метки и ленточным термотрансформаторным принтером даты. Установленная панель управления гарантирует эффективную работу автомата с минимальным процентом брака.



## ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ



Фасовочные машины со встроенным дозатором серии MAGIKON созданы для решения задач по фасовке сыпучих, пылящих, жидких и штучных продуктов. Данные автоматические машины оснащены большим экраном с сенсорным управлением.

Полностью русифицированное программное обеспечение, разработанное нашей компанией, дает возможность легкого управлять станками. Память для программ значительно сокращает время перенастройки машин на другой продукт. Корпус машин выполнен полностью из нержавеющей стали. В комплектации с машинами идут инструменты и запасные части.

Данная серия машин делится на следующие категории:

- по типу дозирования: весовой, объемно - роторный, шнековый, жидкостный, штучный, чашечный, комбинированный.
- по типу пакета: плоский (саше) трех или четырехшовный, пакет подушка (стик), тетраэдр.

Возможные опции: дата в губках, принтер даты, европросечка, надрез пакета, подбой пакета, опция создания ГМС (газомодифицированной среды) в пакете, вытеснение воздуха, вибратор направляющей, фигурное запаивание края, пылеотсос.

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**MAGIKON-AV**



| Наименования                 |            | AVWB200I             | AVWB200II | AVWB200IP<br>(с датой в шве) | AVWB200IIP<br>(с датой в шве) |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| Диапазон дозирования         | гр         | 1 - 200              |           |                              |                               |
| Тип пакета                   |            | «саше»<br>3 - шовный | «подушка» | «саше»<br>3 - шовный         | «подушка»                     |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 200                  |           |                              |                               |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 25                |           |                              |                               |
| Тип привода                  |            | Электрический        |           |                              |                               |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 100 x 150            | 90 x 150  | 100 x 150                    | 90 x 150                      |
| Вес                          | кг         | 64                   |           |                              |                               |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 420 x 500 x 1450     |           |                              |                               |
| Напряжение                   | В          | 220                  |           |                              |                               |

\* данные вертикальные упаковочные автоматы могут быть дополнены функцией «дата в шве»



| Наименования                 |            | AVWB500I             | AVWB500II | AVWB500IP<br>(с датой в шве) | AVWB500IIP<br>(с датой в шве) |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| Диапазон дозирования         | гр         | 10 - 500             |           |                              |                               |
| Тип пакета                   |            | «саше»<br>3 - шовный | «подушка» | «саше»<br>3 - шовный         | «подушка»                     |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 350                  |           |                              |                               |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 25                |           |                              |                               |
| Тип привода                  |            | Электрический        |           |                              |                               |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 150 x 190            | 140 x 190 | 150 x 190                    | 140 x 190                     |
| Вес                          | кг         | 75                   | 80        | 75                           | 80                            |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 560 x 550 x 1650     |           |                              |                               |
| Напряжение                   | В          | 220                  |           |                              |                               |



# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия  
**MAGIKON-AV**

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ



Данные модели используются для высокоскоростной упаковки пищевых и непищевых хорошо сыпучих продуктов. Автоматы формируют 3-шовные пакеты «саше» и пакеты «подушка» из комбинированных термосвариваемых пленок: OPP, BOPP, OPP/PE и т.п. Настройки дозации осуществляются на цифровой панели управления.

Машины оснащены датчиками фотометки, которые позволяют работать с прозрачными, цветными пленками, а также дают возможность использовать упаковочные пленки с рисунком. Возможна установка дополнительного оборудования: термопринтер даты, устройство для «европросечки», дата в шве.

Упаковочные машины оснащаются пневматическим приводом, поэтому для работы необходимы компрессоры, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно.

| Наименования              |            | AVWBR200I        | AVWBR200II | AVWBR500II | AVWBR999II |
|---------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| Диапазон дозировки        | гр         | 1 - 200          |            | 10 - 500   | 10 - 999   |
| Тип пакета                |            | 3-шовный «саше»  | «подушка»  |            |            |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 350              |            |            | 440        |
| Производительность        | уп/<br>мин | 5 - 15           |            |            | 3 - 10     |
| Тип привода               |            | Пневматический   |            |            |            |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 175 x 190        | 165 x 190  |            | 210 x 250  |
| Вес                       | кг         | 75               |            |            | 95         |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 660 x 610 x 2050 |            |            |            |
| Напряжение                | В          | 220              |            |            |            |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДВУХЛИНЕЙНЫМ ДОЗАТОРОМ



| Наименования                 |            | AVW2B200I            | AVW2B200II | AVW2BR200II      | AVW2BR500II      |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозирования         | гр         | 1 - 200              |            |                  | 10 - 500         |
| Тип пакета                   |            | «саше»<br>3 - шовный | «подушка»  | «подушка»        | «подушка»        |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 300                  |            |                  |                  |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 25                |            |                  | до 20            |
| Тип привода                  |            | Электрический        |            | Пневматический   |                  |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 100 x 150            | 90 x 150   | 140 x 190        |                  |
| Вес                          | кг         | 70                   |            |                  | 73               |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 760 x 640 x 1480     |            | 480 x 740 x 1460 | 880 x 680 x 1830 |
| Напряжение                   | В          | 220                  |            |                  |                  |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия  
**MAGIKON-AVW2B**

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДВУХЛИНЕЙНЫМ ДОЗАТОРОМ



| Наименования              |            | AVW2BR999II       | AVW2BRP999II      | AVW2BRP3000II       | AVW2BRP9999II                                        |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Диапазон дозирования      | гр         | 10 - 999          |                   | 100 - 3000          | 100 - 9999 (один сброс)<br>200-19998 (двойной сброс) |
| Тип пакета                |            | «подушка»         |                   | «подушка» с подбоем |                                                      |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 440               |                   | 600                 | 720                                                  |
| Производительность        | уп/<br>мин | 5 - 15            |                   | 10 - 20             | 8 - 12                                               |
| Тип привода               |            | Пневматический    |                   |                     |                                                      |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 210 x 300         | 210 / 160 x 300   | 290 x 400           | 400 x 350                                            |
| Вес                       | кг         | 100               | 100               | 160                 | 180 - 200<br>(зависит от комплектации)               |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 730 x 1040 x 2160 | 730 x 1040 x 2160 | 830 x 1070 x 2460   | 860 x 940 x 2700<br>(зависит от комплектации)        |
| Напряжение                | В          | 220               |                   |                     |                                                      |



| Наименования              |            | 60AVKZ           | 60AVLPD           | 60AVFP           | 60AVFPH | 60AVFXD | 60AVFPD |
|---------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------|
| Диапазон дозировки        | мл/<br>гр  | 1 - 80           | 1 - 50            | 1 - 100          |         |         |         |
| Тип пакета                |            | «стик»           | «саше» 3 - шовный |                  |         |         |         |
| Тип дозатора              |            | объемный         | жидкостный        | шнековый         |         |         |         |
| Толщина пленки            | мкм        | 30 - 80          |                   |                  |         |         |         |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60            | до 80             |                  |         |         |         |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 210 x 110        |                   |                  |         |         |         |
| Вес                       | кг         | 210              | 180               | 180              |         |         |         |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 970 x 670 x 1590 | 580 x 700 x 1550  | 700 x 640 x 1580 |         |         |         |
| Напряжение                | В          | 220              |                   |                  |         |         |         |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**MAGIKON-AV**



| Наименования              |            | 80AVKP            | 80AVKPD          | 80AVKX | 80AVKXD<br>(с датой в шве) |
|---------------------------|------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|
| Диапазон дозировки        | гр         | 1 - 100           |                  |        | 1 - 50                     |
| Тип пакета                |            | «саше» 3 - шовный |                  |        |                            |
| Тип дозатора              |            | объемный          |                  |        |                            |
| Производительность        | уп/<br>мин | 55 - 80           | 40 - 80          |        | 50 - 80                    |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 150 x 120         | 170 x 110        |        |                            |
| Вес                       | кг         | 170               | 210              |        |                            |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 650 x 750 x 1558  | 700 x 580 x 1550 |        |                            |
| Напряжение                | В          | 220               |                  |        |                            |



| Наименования                 |            | 150AV-KH             | 150AV-KHII        | 150AV-KHD            |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Диапазон дозировки           | гр         | 20 - 250             | 50 - 500          |                      |
| Тип пакета                   |            | «саше»<br>3 - шовный | «подушка»         | «саше»<br>3 - шовный |
| Тип дозатора                 |            | объемно - роторный   |                   |                      |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 320                  |                   |                      |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 80                |                   |                      |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 200 x 160            | 200 x 150         | 200 x 160            |
| Вес                          | кг         | 350                  |                   |                      |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 1120 x 770 x 1800    | 1100 x 800 x 1750 |                      |
| Напряжение                   | В          | 220                  |                   |                      |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**MAGIKON-AV**



| Наименования                 |            | 150AV-FH                            | 150AV-FHD | 150AV-FHII | 150AV-LH             |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Диапазон дозировки           | гр         | 1 - 500 (достигается сменой шнеков) |           |            | 50 - 100             |
| Тип пакета                   |            | «саше»<br>3 - шовный                |           | «подушка»  | «саше»<br>3 - шовный |
| Тип дозатора                 |            | шнековый                            |           |            | жидкостный           |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 320                                 |           |            |                      |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 70                               |           |            |                      |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 200 x 150                           |           |            | 200 x 90             |
| Вес                          | кг         | 300                                 |           |            | 320                  |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 1020 x 770 x 1560                   |           |            |                      |
| Напряжение                   | В          | 220                                 |           |            |                      |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ



| Наименования              |            | 150AVW2B500                              | 150AVW3B200      | 150AVW3B500   | 150AVW4B200      | 150AVW4B500      |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозировки        | гр         | 10 - 500 (x2)                            | 1 - 200 (x3)     | 10 - 500 (x3) | 1 - 200 (x4)     | 10 - 500 (x4)    |
| Кол-во линий сброса       |            | 2                                        | 3                |               | 4                | 4                |
| Тип пакета                |            | «подушка»                                |                  |               |                  |                  |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 320                                      |                  |               |                  |                  |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 40                                    |                  |               | до 50            |                  |
| Тип привода               |            | Пневматический                           |                  |               |                  |                  |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 150 x 200<br>(с двойной протяжке до 400) |                  |               |                  |                  |
| Вес                       | кг         | 300                                      |                  |               | -                |                  |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 680 x 770 x 2200                         | 680 x 770 x 1900 |               | 680 x 900 x 1800 | 680 x 900 x 2100 |
| Напряжение                | В          | 220                                      |                  |               |                  |                  |



# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**MAGIKON-420**



| Наименования                 |            | MAGIKON-420K       | MAGIKON-420KS                                    | MAGIKON-420KPS                                   | MAGIKON-420FP      |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Дозатор                      |            | объемно-роторный   | объемно-роторный<br>(мерные стаканы со шторками) | объемно-роторный<br>(мерные стаканы со шторками) | шнековый           |
| Предел дозировки             | мл         | до 1500            |                                                  |                                                  |                    |
| Тип пакета                   |            | «подушка»          |                                                  | «подушка» с подбоем                              |                    |
| Макс. ширина пленки          | мм         | 420                |                                                  |                                                  |                    |
| Производительность           | уп/<br>мин | до 45              |                                                  |                                                  |                    |
| Толщина пленки               | мм         | 0.04 - 0.08        |                                                  |                                                  |                    |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 200 x 300          |                                                  |                                                  |                    |
| Вес                          | кг         | 471                |                                                  |                                                  | 521                |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 1020 x 1573 x 2550 |                                                  |                                                  | 1020 x 1573 x 2478 |
| Напряжение                   | В          | 220                |                                                  |                                                  |                    |

Автоматическая вертикальная упаковочная машина MAGIKON-420 предназначена для упаковки широкого спектра продуктов благодаря возможности интеграции с различными типами дозаторов — объемным, шнековым, мультиголовочным и весовым. Подходит для использования термосвариваемых пленок, формирует пакеты «подушка». Предусмотрена возможность оснастить модель дополнительными опциями: термопринтер даты, функция «подбой пакета» и устройство «европросечки». Сервоприводы гарантируют точное перемещение пленки без перекосов и дефектов формовки. Продольный и поперечный узлы запайки оснащены автономными системами поддержания заданной температуры.

Сенсорный дисплей с русскоязычным интерфейсом и предустановленным современным российским ПО МАГИКОН значительно упрощает эксплуатацию автомата персоналом. Система управления на базе контроллера (PLC) стабилизирует работу при высоких нагрузках. Предусмотрена возможность регулировки всех параметров в процессе работы, без остановок линии. Пользователю доступно сохранение до десяти различных профилей настроек.



| Наименование               |            | MAGIKON-420                        |
|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Диапазон дозирования       | гр         | Зависит от установленного дозатора |
| Макс. ширина пленки        | мм         | 420                                |
| Производительность         | уп/<br>мин | до 50                              |
| Макс. размер пакета (ДхШ)  | мм         | 200 x 300                          |
| Миним. размер пакета (ДхШ) | мм         | 60 x 80                            |
| Вес                        | кг         | 450                                |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм         | 1480 x 1030 x 1310 мм              |
| Напряжение                 | В          | 220                                |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **MAG**


## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ



пакет  
«подушка»




пакет  
с еврослотом  
«европросечка»




пакет  
с перфорацией




пакет  
с просечкой



пакет  
с подбоем



| Наименования               |            | MAG-320                            | MAG-420                                 |
|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон дозировки         | гр         | Зависит от установленного дозатора |                                         |
| Макс. ширина пленки        | мм         | 320                                | 420                                     |
| Производительность         | уп/<br>мин | до 70                              | до 60                                   |
| Макс. размер пакета (ДхШ)  | мм         | 300 x 150                          | 200 x 350<br>(возможна двойна протяжка) |
| Миним. размер пакета (ДхШ) | мм         | 60 x 80                            |                                         |
| Вес                        | кг         | 380                                | 450                                     |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм         | 1220 x 820 x 1392                  | 1320 x 920 x 1392                       |
| Напряжение                 | В          | 220                                |                                         |

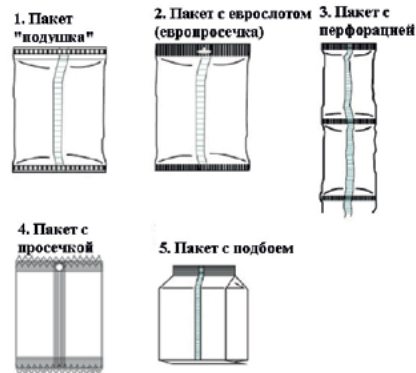


| Наименования              |            | MAG-420P                                 | MAG-420GP | MAG-420GPE |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| Диапазон дозирования      | гр         | Зависит от установленного дозатора       |           |            |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 420                                      |           |            |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60                                    | до 60     | до 60      |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 300 x 200<br>(возможна двойная протяжка) |           |            |
| Мин. размер пакета (ДхШ)  | мм         | 60 x 80                                  |           |            |
| Вес                       | кг         | 450                                      |           |            |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 1320 x 920 x 1392                        |           |            |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **MAG**

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

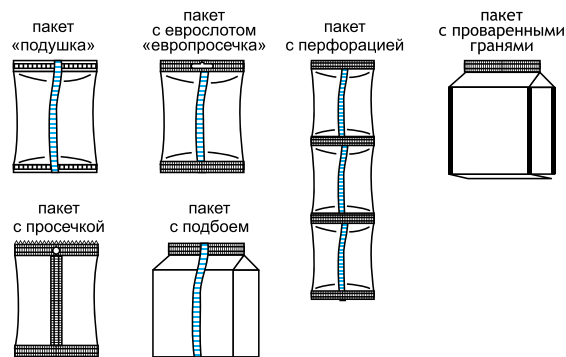

| Наименования               |            | MAG-520                            | MAG-520P | MAG-520PE | MAG-520TP          |
|----------------------------|------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| Диапазон дозировки         | гр         | Зависит от установленного дозатора |          |           |                    |
| Макс. ширина пленки        | мм         | 520                                |          |           |                    |
| Производительность         | уп/<br>мин | до 60                              | до 60    |           | до 50              |
| Макс. размер пакета (ДхШ)  | мм         | 400 (x2) x 250                     |          |           |                    |
| Миним. размер пакета (ДхШ) | мм         | 110 x 80                           |          |           |                    |
| Вес                        | кг         | 550                                |          |           |                    |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм         | 1670 x 1290 x 1830                 |          |           | 1870 x 1510 x 1804 |
| Напряжение                 | В          | 220                                |          |           |                    |

## КОМПЛЕКС СО ШНЕКОВЫМ ДОЗАТОРОМ

ДЛЯ ТРУДНО СЫПУЧИХ, ПЫЛЯЩИХ И ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ

Состав комплекса:


1. Подающий шнековый транспортер (по выбору Покупателя)
2. Шнековый дозатор (по выбору Покупателя)
3. Упаковочная машина (по выбору Покупателя)
4. Отводящий транспортер (по выбору Покупателя)



Фасовочно-упаковочный комплекс с весовым комбинационным дозатором «мультиголовка» предназначен для фасовки и упаковки хорошо сыпучих, мелкоштучных и крупнокусковых продуктов в пакеты из плёночных материалов с последующей отбраковкой продукции по весу или при наличии металлических включений. Работа такого комплекса обеспечивает высокую точность веса, исключает наличие металлических примесей в продукте при очень высокой производительности.

Состав комплекса:

1. Автомат упаковочный серии MAG (по выбору покупателя)
2. Рабочая платформа
3. Весовой комбинационный дозатор «мультиголовка» (по выбору покупателя)
4. Подающий ковшовый транспортер с виброфитдером.
5. Отводящий ленточный транспортер
6. Металлодетектор
7. Отбраковщик веса

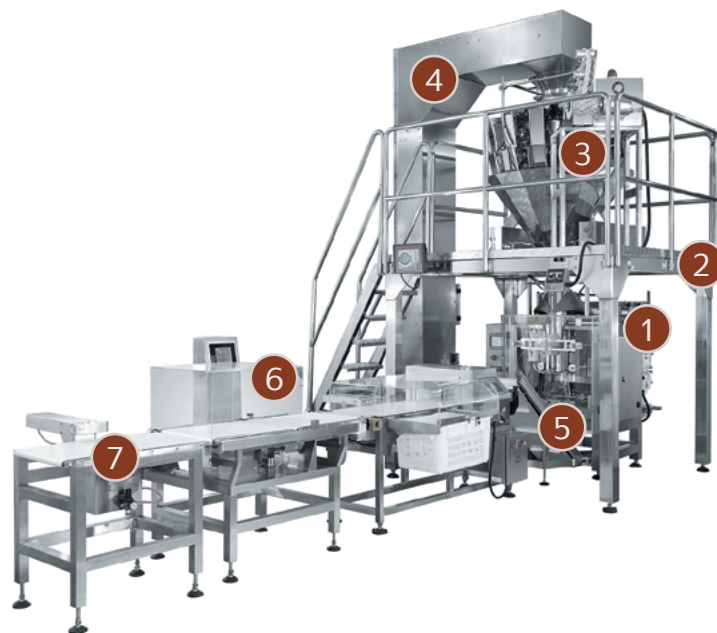



Пекинское предприятие DASONG специализируется на производстве вертикальных упаковочных машин со встроенными дозаторами, рассчитанных для работы с продуктами различного типа. Компания Магикон имеет давний опыт взаимовыгодного сотрудничества с заводом и обладает эксклюзивным правом представлять торговую марку на территории Российской Федерации.

На данный момент компания Магикон производит свою премиальную линейку оборудования на этом заводе. Автоматы данной линейки отличаются высоким качеством материалов, сборки, а также наличием уникальных технологий, большинство из которых запатентованы.

В начале 2019 года, отметив двадцатилетие работы с торговой маркой DASONG, началась разработка нового поколения упаковочных машин. В июне 2020 года, несмотря на сложную обстановку в мире, совместно удалось запустить серийное производство новой линейки машин, отличительной особенностью которых является полноценный переход на цифровое управление. Данная серия автоматов DASONG оснащена сенсорной панелью управления с современным российским программным обеспечением Магикон и имеет обозначение Digital в названиях моделей.





# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**DASONG-DXDK**



| Наименования              |            | DXDK-80CH                           | DXDK-80C | DXDK-140E-S      | DXDK-140III-E    |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Диапазон дозировки        | гр         | 1 - 50                              |          | 60 - 400         |                  |
| Тип дозатора              |            | объемно-роторный                    |          |                  |                  |
| Тип пакета                |            | «саше»<br>3 - шовный или 4 - шовный |          |                  | «подушка»        |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 240                                 |          | 280              |                  |
| Макс. диаметр пленки      | мм         | 320                                 |          |                  |                  |
| Производительность        | уп/<br>мин | 50 - 80                             | 40 - 60  | 28 - 50          |                  |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 150 x 120                           |          | 205 x 140        |                  |
| Вес                       | кг         | 185                                 | 170      | 270              |                  |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 420 x 500 x 1450                    |          | 995 x 840 x 1975 | 995 x 800 x 1975 |
| Напряжение                | В          | 380                                 |          |                  |                  |



| Наименования                 |            | DXDK-60C         | DXDK-60Cх<br>широкая база | DXDK-60II        | DXDK-60CH        |
|------------------------------|------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозирования         | гр         | 5 - 100          | 1 - 50 или 50 - 100       |                  | 50 - 100         |
| Тип пакета                   |            | 3 - / 4 - шовный | 3 - шовный                | «подушка» / СТИК | 3 - / 4 - шовный |
| Тип дозатора                 |            | объемно-роторный |                           |                  |                  |
| Производительность           | уп/<br>мин | 40 - 60          | 35 - 60                   |                  | 40 - 60          |
| Макс. размер пакета<br>(ДхШ) | мм         | 150 x 120        | 160 x 150                 | 150 x 100        | 150 x 120        |
| Вес                          | кг         | 170              |                           | 210              | 180              |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм         | 650 x 750 x 1558 |                           | 670 x 790 x 1750 | 700 x 760 x 1600 |
| Напряжение                   | В          | 380              |                           |                  |                  |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**DASONG-DXDF**



| Наименования              |            | DXDF-60C                   | DXDF-60CH            | DXDF-60II        | DXDF-140             | DXDF-140IIE      | DXDF-140E-S                |
|---------------------------|------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Диапазон дозирования      | гр         | 1 - 100                    |                      |                  | 40 - 400             | 20 - 400         | 4 - 400                    |
| Тип пакета                |            | «саше»<br>3 - / 4 - шовный | «саше»<br>3 - шовный | «СТИК»           | «саше»<br>3 - шовный | «подушка»        | «саше»<br>3 - / 4 - шовный |
| Тип дозатора              |            | шнековый                   |                      |                  |                      |                  |                            |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60                      |                      |                  | до 50                |                  |                            |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 145 x 100                  | 120 x 160            | 150 x 120        | 190 x 140            | 160 x 205        | 190 x 140                  |
| Вес                       | кг         | 185                        |                      | 230              | 270                  |                  |                            |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 780 x 570 x 1650           | 730 x 630 x 1580     | 780 x 570 x 1650 | 980 x 680 x 1800     | 995 x 800 x 1975 |                            |
| Напряжение                | В          | 380                        |                      |                  |                      |                  |                            |



| Наименования              |            | DXDL-60C                  | DXDL-60II        | DXDL-140E-S       |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Диапазон дозирования      | мл         | 0 - 50                    |                  | 1-100             |
| Тип пакета                |            | «саше» 3 - или 4 - шовный | «СТИК»           | «саше» 4 - шовный |
| Тип дозатора              |            | жидкостный                |                  |                   |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60                     |                  | до 50             |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 150 x 120                 | 150 x 100        | 190 x 140         |
| Вес                       | кг         | 190                       | 175              | 270               |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 980 x 680 x 1800          | 980 x 680 x 1800 | 995 x 800 x 1975  |
| Напряжение                | В          | 380                       |                  |                   |

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

серия  
**DASONG-DXD**



| Наименования              |            | DXDP-60C           | DXDP-60II        | DXD-60CH-6 (...) многодозаторная |
|---------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| Тип пакета                |            | 3 - или 4 - шовный | «СТИК»           | 3 - или 4 - шовный               |
| Тип дозатора              |            | «Штучный»          |                  | «несколько дозаторов»            |
| Производительность        | уп/<br>мин | 40 - 80            | 40 - 60          | 30 - 50                          |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 150 x 120          | 150 x 100        | 150 x 120                        |
| Вес                       | кг         | 170                | 250              | 350                              |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 1000 x 710 x 1900  | 780 x 570 x 1650 | 2200 x 780 x 1650                |
| Напряжение                | В          | 380                |                  |                                  |

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ И ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ**

Фасовочно - упаковочные вертикальные автоматы серии DASONG Digital в зависимости от модели идеально подходят как для высокоскоростного дозирования и автоматической упаковки сыпучих порошкообразных пищевых и непищевых продуктов, так и пылящих, трудносыпучих продуктов, а также дозирования и упаковки пастообразных и жидких продуктов.

.....

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ МАШИН ДАННОЙ СЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ:**

- наличие частотного преобразователя, который дает возможность регулировать скорость упаковки под нужды производства, исключая в работе механические перегрузки узлов машины, и автоматически останавливает работу машины в случае возникновения аварийной ситуации;
  - вариатор оптимально настраивает работу двигателя, тем самым давая возможность максимально эффективно использовать его мощность;
  - твердотельное реле увеличивает время работы ТЭНов;
  - контроллер и экран управления можно приобрести на территории РФ, что значительно снижает издержки по их замене;
  - панель управления позволяет проводить диагностику всей цепи и отдельных элементов автомата, в том числе удаленно;
  - на корпусе машины находятся три термоконтроллера: два контролируют работу запаечных губок, а третий можно привязать к работе термопринтера или другого дополнительного оборудования;
  - датчик в дверце узла управления запайкой обеспечивает дополнительную безопасность при работе - при открытой дверце машина работать не будет.
- .....

# ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**DASONG  
DIGITAL**

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ И ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



| Наименования              |            | DXDK-60C-H<br>DIGITAL | DXDK-60C II-H<br>DIGITAL | DXDF-60C-H<br>DIGITAL | DXDF-60CH-H<br>DIGITAL | DXDL-60C-H<br>DIGITAL | DXDL-60CH-H<br>DIGITAL |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Диапазон дозировки        | гр         | 50 - 100              | 1 - 50 / 50 - 100        | 1 - 100               |                        | 1 - 50                |                        |
| Тип пакета                |            | 3 - шовный            | 3 - шовный<br>«стик»     | 3 - шовный            | 3 - шовный<br>«саше»   | 3 - шовный            |                        |
| Тип дозатора              |            | объемно-<br>роторный  | объемно-<br>роторный     | шнековый              | шнековый               | жидкостный            |                        |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 240                   |                          |                       |                        |                       |                        |
| Макс. диаметр пленки      | мм         | 320                   |                          |                       |                        |                       |                        |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60                 |                          |                       |                        |                       |                        |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 160 x 120             | 140 x 100                | 160 x 120             | 160 x 120              | 150 x 120             | 150 x 120              |
| Вес                       | кг         | 170                   | 210                      | 185                   | 185                    | 190                   | 190                    |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 650 x 750 x 1558      | 670 x 790 x 1750         | 780 x 570 x 1650      | 980 x 680 x 1800       | 980 x 680 x 1800      | 980 x 680 x 1800       |
| Напряжение                | В          | 220                   |                          |                       |                        |                       |                        |

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ДОЗАТОРОМ И ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



| Наименования              |            | DXDK-80C-H<br>DIGITAL     | DXDK-80CH-H<br>DIGITAL | DXDK-140E-S<br>DIGITAL |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Диапазон дозирования      | гр         | 1 - 50                    |                        | 40 - 400               |
| Тип пакета                |            | «саше» 3 - или 4 - шовный |                        |                        |
| Тип дозатора              |            | объемный                  |                        |                        |
| Макс. ширина пленки       | мм         | 240                       |                        |                        |
| Макс. диаметр пленки      | мм         | 320                       |                        |                        |
| Производительность        | уп/<br>мин | до 60                     | до 80                  | до 50                  |
| Макс. размер пакета (ДхШ) | мм         | 160 x 120                 | 160 x 120              | 205 x 140              |
| Вес                       | кг         | 170                       | 185                    | 270                    |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм         | 650 x 750 x 1558          | 730 x 630 x 1580       | 995 x 800 x 1975       |
| Напряжение                | В          | 220                       |                        |                        |



# АВТОМАТ ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫЙ

DGS-50K

ДЛЯ ФАСОВКИ В МЕШКИ

Машина подходит для упаковки в мешки гранулированных продуктов: сахар, гречка, соль, рис, пшено и другие бакалейные товары, продукты производства пищевой, химической промышленности и т.п. Автомат обеспечивает высокую точность дозирования и скорость упаковки, стабильную работу.

В комплектацию входят: автоматический весовой дозатор, ленточный транспортер, мешкозашивочная машина, управление при помощи контроллера.

Все части, соприкасающиеся с сырьем, сделаны из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность оборудования и соответствует пищевым стандартам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО DGS-50K

| Наименования                    | DGS-50K           |
|---------------------------------|-------------------|
| Производительность (мешков/мин) | до 10             |
| Диапазон взвешивания (кг)       | 5 - 50            |
| Погрешность (%)                 | 0 - 2             |
| Вес (кг)                        | 400               |
| Габариты ДхШхВ (мм)             | 3000 x 550 x 2200 |
| Напряжение (В)                  | 220 / 380         |





Аппараты BSF представляют собой ручные запайщики с функцией отрезки полимерного рукавного пакета.

С их помощью возможно упаковывать в прозрачную пленку продукты разных типов: полиграфическую продукцию, сувениры, хлебобулочные изделия.

Упаковка в пленку производится в специальной упаковочной зоне аппарата, где можно удобно расположить продукт. Нихромовый нагревательный элемент создает ровный и прочный шов. Ролик с пленкой (полурукав) располагают на удобном рулонодержателе.

Настольные упаковочные аппараты BSF-501/ 601 - отличное решение для небольших производств и магазинов, где требуется выполнять штучную упаковку изделий.

| Наименования                 |    | BSF-501         | BSF-601          |
|------------------------------|----|-----------------|------------------|
| Размер области запайки (ДхШ) | мм | 500 x 350       | 600 x 500        |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм | 950 x 550 x 370 | 1100 x 800 x 420 |
| Вес                          | кг | 23              | 35               |
| Напряжение                   | В  | 220             |                  |

# ТЕРМОУСАДОЧНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **BSF**

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ТЕРМОУСАДКОЙ



| Наименования                                   |            | BSF-400           | BSF-5540          | BSF-5540PRO       |
|------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Макс. габариты упаковываемого продукта (ДхШхВ) | мм         | 400 x 300 x 150   | 540 x 390 x 290   |                   |
| Производительность                             | уп/<br>час | до 360            | 150 - 250         |                   |
| Габариты (ДхШхВ)                               | мм         | 1450 x 700 x 1100 | 1360 x 730 x 1450 | 1560 x 730 x 1100 |
| Вес                                            | кг         | 150               | 125               | 125               |
| Напряжение                                     | В          | 220               |                   |                   |



| Наименования                                   |            | BSL-5045LA<br>(автоматический) | BSL-5045L         | BSL-7560L         |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Габариты камеры                                | мм         | 500 x 450 x 300                |                   | 750 x 600         |
| Макс. габариты упаковываемого продукта (ДхШхВ) | мм         | 450 x 400 x 300                |                   | 500 x 400 x 500   |
| Производительность                             | уп/<br>час | 800 - 1200                     |                   |                   |
| Габариты (ДхШхВ)                               | мм         | 1560 x 757 x 1040              | 1400 x 700 x 1000 | 1620 x 990 x 1120 |
| Вес                                            | кг         | 135                            | 110               | 204               |
| Напряжение                                     | В          | 220                            |                   |                   |

MAGIKON PTR-5030L используется для упаковки штучных и групповых товаров методом термоусадки. Машина сочетает в себе два отдельных аппарата: термонож и термотоннель. Это способствует повышению производительности т.к. один человек может осуществлять сразу два разных действия на одном рабочем месте.

Плотное смыкание продольного и поперечного ножей не образует зазоров, формируя ровный угол запайки, что исключает обрыв пленки и деформацию шва. Аппаратом предусмотрена работа с тремя видами термоусадочных пленок: ПВХ, ПП, ПОФ. Движение запаковываемого продукта в термотоннеле обеспечивается роликовым транспортером. Его скорость и температура нагрева термоусадочной камеры регулируется с помощью простой панели управления на корпусе станка. MAGIKON PTR-5030L оснащена энергосберегающими тэнами. Подходит для упаковки товаров по требованиям маркетплейсов.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОНОЖА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО MAGIKON-PTR-5030L

| Наименования                  | MAGIKON-PTR-5030L |
|-------------------------------|-------------------|
| Макс. высота продукта (мм)    | 400               |
| Размер тоннеля (мм)           | 500 x 300 x 1000  |
| Скорость транспортера (м/мин) | 5                 |
| Вес (кг)                      | 246               |
| Габариты ДхШхВ (мм)           | 1720 x 700 x 1125 |
| Напряжение (В)                | 380               |

серия  
**ATR**

## ТЕРМОУСАДОЧНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОНОЖИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ MAGIKON ATR-130/ ATR-130A / ATR-130Eco / ATR-150



| Наименования                       |            | MAGIKON-ATR-130   | MAGIKON-ATR-130A  | MAGIKON-ATR-130Eco | MAGIKON-ATR-150    |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность                 | уп/<br>мин | до 25             |                   | до 30              |                    |
| Макс. высота продукта              | мм         | 130               |                   |                    | 150                |
| Макс. размер запайки (ДхШ)         | мм         | 550 x 450         |                   | 600 x 500          | 800 x 700          |
| Наличие подъезжающего транспортера |            | нет               | да                | нет                | нет                |
| Габариты (ДхШхВ)                   | мм         | 1700 x 900 x 1400 | 1750 x 980 x 1570 | 1900 x 1100 x 1500 | 2250 x 1180 x 1475 |
| Вес                                | кг         | 320               |                   | 334                | 440                |
| Напряжение                         | В          | 220               |                   |                    |                    |

# ТЕРМОУСАДОЧНОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОНОЖИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ MAGIKON ATR-140 (PE) / ATR-140 (PE/BF) / ATR-180C (PE)

серия  
**ATR**



| Наименования               |            | MAGIKON-ATR-140 (PE) | MAGIKON-ATR-140 (PE/BF)              | MAGIKON-ATR-180C (PE) |
|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Тип пленки                 |            | PE, POF, PVC         | PE, POF, PVC,<br>воздушно-пузырчатая | PE                    |
| Толщина пленки             | мм         | 0,012 - 0,06         |                                      | 0,05 - 0,1            |
| Производительность         | уп/<br>мин | до 30                |                                      |                       |
| Макс. высота продукта      | мм         | 140                  |                                      | 180                   |
| Макс. размер запайки (ДхШ) | мм         | 550 x 450            |                                      | 700 x 510             |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм         | 1850 x 1050 x 1535   |                                      | 2020 x 1480 x 1440    |
| Вес                        | кг         | 360                  |                                      | 292                   |
| Напряжение                 | В          | 220                  |                                      |                       |



| Наименования                          |            | MAGIKON-ATG-180   | MAGIKON-ATG-180A | MAGIKON-ATG-180AM<br>(зеркальное исполнение) | MAGIKON-ATG-250C   | MAGIKON-ATG-250D   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность                    | уп/<br>мин | до 35             |                  |                                              | до 25              |                    |
| Макс. высота продукта                 | мм         | до 180            |                  |                                              | до 250             |                    |
| Макс. размер запайки (ДхШ)            | мм         | ∞ x 450           |                  |                                              |                    |                    |
| Наличие подъезжающего<br>транспортера |            | нет               | да               |                                              | опция              |                    |
| Габариты (ДхШхВ)                      | мм         | 1800 x 950 x 1580 |                  |                                              | 2150 x 1130 x 1470 | 2350 x 1230 x 1470 |
| Вес                                   | кг         | 350               |                  |                                              | 420                | 467                |
| Напряжение                            | В          | 220               |                  |                                              |                    |                    |



Полуавтоматический термонож MAGIKON PRO применяется для штучной и/или групповой упаковки пищевых и непищевых продуктов в термоусадочную пленку PE толщиной 0.03-0.25 мм. Машина работает в полуавтоматическом режиме и требует минимального участия оператора: ручной укладки одного или нескольких габаритных продуктов на подающую платформу (двух и более коробок, группы бутылок и т.д.), после чего толкатель продвигает их в упаковочную зону. Для повышения эффективности упаковочного процесса полуавтомат может быть сопряжен с подающим транспортером.

MAGIKON PRO может работать в тандеме с термотоннелем Магикон серии BS или BSE, подходящим по характеристикам. В этом случае термонож формирует первичную упаковку, после чего происходит термоусадка пленки в тоннеле.



| Наименование                |            | MAGIKON PRO                                   |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Производительность          | уп/<br>мин | до 8                                          |
| Макс. высота продукта       | мм         | 350                                           |
| Макс. размер упаковки (ДхШ) | мм         | 550 x 430 x 360                               |
| Ширина шва запайки          | мм         | 900                                           |
| Макс. ширина пленки         | мм         | 700 (ширина продукта +100 мм)                 |
| Макс. вес продукта          | кг         | 25                                            |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм         | 1200 x 1100 x 1850 (+высота цилиндра 1900 мм) |
| Вес                         | кг         | 200                                           |
| Напряжение                  | В          | 220 - 240                                     |



| Наименования                     |    | BS-4525                            | BS-4525A          | BS-4525AS<br>(транспортёр сетка) | BS-4535LA                          | BS-4535LS<br>(транспортёр сетка) | BS-6535LA                          | BS-6535AS<br>(транспортёр сетка) |
|----------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Размеры продукта<br>(ШхВ)        | мм | 430 x 240<br>(длина не ограничена) |                   |                                  | 430 x 340<br>(длина не ограничена) |                                  | 630 x 340<br>(длина не ограничена) |                                  |
| Макс. нагрузка<br>на транспортёр | кг | 10                                 |                   |                                  | 30                                 | 15                               | 30                                 | 15                               |
| Габариты (ДхШхВ)                 | мм | 1560 x 780 x 1460                  | 1200 x 650 x 1100 |                                  | 1600 x 700 x 1100                  | 1600 x 650 x 780                 | 1600 x 870 x 1020                  | 1600 x 850 x 780                 |
| Вес                              | кг | 90                                 | 80                |                                  | 130                                | 110                              | 150                                | 140                              |
| Напряжение                       | В  | 380                                |                   |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |



| Наименования                  |    | BS-4020                            | BS-4020A | BS-4020 (220 В) | BS-4525A-220                       | BS-8535LA                          |
|-------------------------------|----|------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Макс. размер продукта (ШхВ)   | мм | 400 x 200<br>(длина не ограничена) |          |                 | 430 x 240<br>(длина не ограничена) | 630 x 340<br>(длина не ограничена) |
| Макс. нагрузка на транспортер | кг | 5                                  |          |                 | 10                                 | 25                                 |
| Габариты (ДхШхВ)              | мм | 1100 x 630 x 750                   |          |                 | 1200 x 650 x 1100                  | 1600 x 1050 x 780                  |
| Вес                           | кг | 60                                 |          |                 | 90                                 | 200                                |
| Напряжение                    | В  | 380                                |          | 220             | 220                                | 380                                |

Термоусадочный танк ST-6050 предназначен для упаковки различных пищевых продуктов в вакуумные пакеты со скин-эффектом. При нагревании такие пакеты быстро сокращают площадь и плотно облегают продукт, принимая его форму.

Термотанк используется в линии с вакуумным упаковочным аппаратом (приобретается отдельно) - вакуумный упаковщик создает первичную вакуумную упаковку, затем упаковка с продуктом помещается на платформу танка и опускается в емкость с горячей водой на 2-3 секунды - этого времени достаточно для усаживания пакета. Время погружения и температуру воды можно регулировать.



| Наименования                |    | ST-6050           |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Ход погружения платформы    | мм | 300               |
| Температура                 | °C | 1 - 100           |
| Объем резервуара            | л  | 150               |
| Габариты резервуара (ДхШхВ) | мм | 500 x 600 x 498   |
| Макс. нагрузка              | кг | 100               |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм | 700 x 1009 x 1289 |
| Вес                         | кг | 150               |
| Напряжение                  | В  | 380               |



Весовые дозаторы серии MAGIKON VD предназначены для автоматического весового дозирования сыпучих и крупнокусковых пищевых (печенье, леденцы и конфеты, орехи, крупы, чай, кофе, сахар, семена, специи, короткие макаронные изделия, сухие корма для животных и т.д.) и непищевых (гайки, болты, шайбы и проч.) продуктов при совместной работе с вертикальным упаковочным автоматом (устанавливается на него сверху), а также самостоятельно в полуавтоматическом режиме.

Машины оснащены цифровыми сенсорами, обеспечивающими высокую скорость и точность дозировки, а также русифицированной панелью управления с цветным дисплеем.



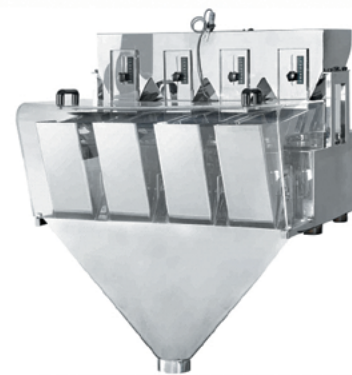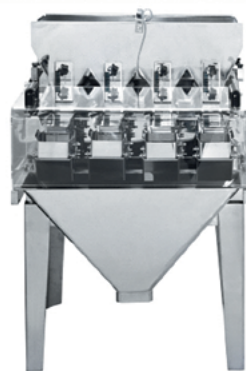

| Наименования                |             | MAGIKON-1VD      | MAGIKON-2VD      | MAGIKON-4VDS    | MAGIKON-4VD     |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Количество ковшей           | шт          | 1                | 2                | 4               |                 |
| Диапазон одного взвешивания | гр          | 20 - 1000        | 20 - 3000        | 2 - 300         | 20 - 2000       |
| Объем ковша                 | мл          | 450              |                  | 500             | 300             |
| Скорость взвешивания        | пак/<br>мин | до 15            | до 30            | до 70           | до 55           |
| Вес                         | кг          | 60               | 140              | 180             | 250             |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм          | 792 x 470 x 1005 | 911 x 784 x 1234 | 820 x 800 x 710 | 684 x 384 x 738 |
| Напряжение                  | В           | 220              |                  |                 |                 |

Дозаторы KFG обеспечивают высокую точность дозировки и широкий диапазон настроек для различных продуктов. Все части объемных дозаторов серии KFG контактирующие с продуктом выполнены из нержавеющей стали, что облегчает уход за оборудованием и обеспечивает долгий срок службы. Внешняя часть корпуса окрашена.

Подходит для производств как пищевой, так и не пищевой промышленности, которым необходимо дозировать продукцию в пакеты или банки. Скорость оборотушения значительно ускоряет процесс дозирования.

Оборудование может работать в двух режимах:

- дозирование по датчику позволяет автоматически определять и дозировать нужное количество продукта, основываясь на заранее заданных параметрах. Это удобно при работе с однотипными продуктами
- дозирование от педали позволяет определить время дозирования продукта вручную, нажатием на специальную педаль. Это удобно при работе с различными продуктами, где необходимо учитывать их особенности или настраивать дозировку в зависимости от конкретного заказа.



| Наименования       |             | KFG-500          | KFG-1000   | KFG-2000         |
|--------------------|-------------|------------------|------------|------------------|
| Диапазон дозировки | мл          | 50 - 500         | 500 - 1000 | 1000 - 2000      |
| Производительность | доз/<br>мин | до 35            |            | до 25            |
| Вес                | кг          | 100              | 120        |                  |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм          | 450 x 650 x 1600 |            | 650 x 500 x 1800 |
| Напряжение         | В           | 220              |            |                  |

## ДОЗАТОРЫ

### МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ВЕСОВЫЕ

Мультиголовочные весовые дозаторы предназначены для автоматического весового дозирования сыпучих, плотных, мелких, однородных, необъемных продуктов (леденцы и конфеты, орехи, крупы, сухофрукты, чай, кофе, семена, специи, короткие макаронные изделия, сухие корма для животных и т. д.) и непищевых (гайки, болты, шайбы и проч.) продуктов методом перебора комбинаций набранных доз при совместной работе с одним или двумя упаковочными автоматами.

Компьютер собирает данные по поступившему весу во всех доступных весовых ковшах. После этого, используя некоторые алгоритмы, или методом прямого перебора, компьютер дозатора формирует таблицу результатов. Лучший результат (или сумма результатов) сбрасывается в расположенную ниже упаковочную машину.




Дозаторы оснащены тензометрическими датчиками, обеспечивающими высокую скорость, точность дозирования, русифицированной панелью управления PLC Touch Screen с цветным дисплеем. Ковши выполнены из нержавеющей стали.

В качестве опций на машины могут быть установлены: специальный загрузочный бункер; возможность вывода всей информации на принтер; специальное покрытие для липких или замороженных продуктов; индивидуальная форма ковшей; специальное исполнение под сахар.






| Наименования                  |             | MAGIKON-A10-1-1T   | MAGIKON-A10-1-1 (1,6 л) | MAGIKON-A10-1-1 (2,5 л) | MAGIKON-A14-1-1 (2,5 л) |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса              |             | окрашенная сталь   | нержавеющая сталь       |                         |                         |
| Диапазон одного взвешивания   | г           | 10 - 1000          |                         | 10 - 1500               |                         |
| Объем ковша                   | мл          | 1600               |                         | 2500                    |                         |
| Кол - во взвешивающих головок | шт          | 10                 |                         |                         | 14                      |
| Производительность            | доз/<br>мин | до 65              |                         |                         | до 120                  |
| Вес                           | кг          | 253                |                         | 380                     | 410                     |
| Габариты (ДхШхВ)              | мм          | 1482 x 1080 x 1116 |                         |                         |                         |
| Напряжение                    | В           | 220                |                         |                         |                         |

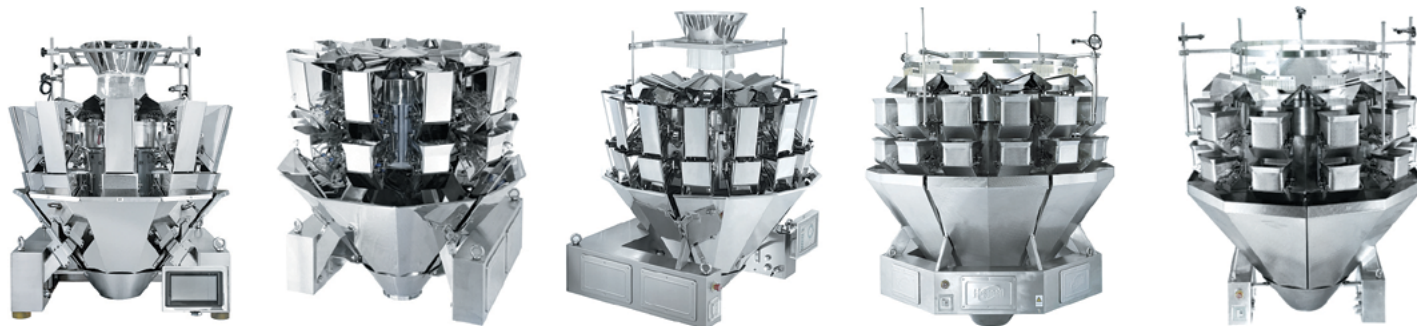

| Наименования                  |             | MAGIKON-A10-1-1 (1,6 л) | MAGIKON-A10-1-1 (2,5 л) | MAGIKON-A10-1-1D (1,6 л)              | MAGIKON-A10-1-1D (2,5 л) |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса              |             | нержавеющая сталь       |                         | нержавеющая сталь с покрытием «рибон» |                          |
| Предел взвешивания            | г           | 10 - 1000               | 10 - 1500               | 10 - 1000                             | 10 - 1500                |
| Объем ковша                   | мл          | 1600                    | 2500                    | 1600                                  | 2500                     |
| Кол - во взвешивающих головок | шт          | 10                      |                         |                                       |                          |
| Производительность            | доз/<br>мин | 65                      |                         |                                       |                          |
| Вес                           | кг          | 253                     | 380                     | 253                                   | 380                      |
| Габариты (ДхШхВ)              | мм          | 1482 x 1080 x 1116      | 1482 x 1080 x 1116      | 1482 x 1080 x 1116                    | 1482 x 1080 x 1116       |
| Напряжение                    | В           | 220                     |                         |                                       |                          |

## МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ВЕСОВЫЕ КАСКАДНЫЕ

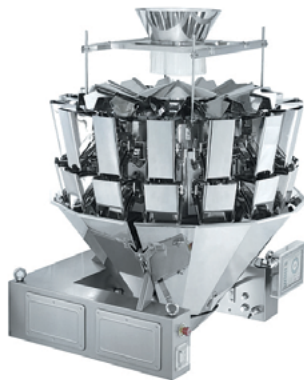

| Наименования                  |             | MAGIKON-A10-1-1T (1,6 л) | MAGIKON-A14-1-1 (2,5 л) | MAGIKON-A14-1-1 (2,5 л) | MAGIKON-A14-1-1D (2,5 л) |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Материал коопуса              |             | окрашенная сталь         |                         | нержавеющая сталь       |                          |
| Предел взвешивания            | г           | 10 - 1000                | 10 - 1500               | 10 - 1500               | 10 - 1500                |
| Объем ковша                   | мл          | 1600                     | 2500                    | 2500                    | 2500                     |
| Кол - во взвешивающих головок | шт          | 10                       | 14                      | 14                      | 14                       |
| Производительность            | доз/<br>мин | до 65                    | до 120                  |                         |                          |
| Вес                           | кг          | 253                      | 410                     | 410                     | 410                      |
| Габариты (ДхШхВ)              | мм          | 1482 x 1080 x 1116       | 1482 x 1080 x 1116      | 1482 x 1080 x 1116      | 1482 x 1080 x 1116       |
| Напряжение                    | В           | 220                      |                         |                         |                          |

Все модели серии шнековых дозаторов FLG хорошо работают с пищевыми и непищевыми продуктами (специи, молотый перец, стиральный порошок, удобрения и иные продукты подходящие по характеристикам), точно и быстро отмеряя выставленную дозу и сбрасывая ее в подготовленную ёмкость (тару).

Надежность и практичность данного оборудования обеспечена за счет простой конструкции и высококачественных материалов, использовавшихся при изготовлении корпуса. Все элементы, которые имеют прямой контакт с дозируемыми продуктами выполнены из нержавеющей стали. Благодаря своей компактности и наличию транспортировочных колес, все машины могут быть просто и быстро перемещены в подходящее место.

Все модификации FLG оснащаются сенсорный дисплеем с установленным современным российским программным обеспечением, разработанным специалистами Магикон, позволяющее сократить время на настройку машин перед запуском, а также значительно облегчает взаимодействие оператора с оборудованием, благодаря интуитивно-понятному русскоязычному интерфейсу.

| Наименования                 |         | FLG - 500A       | FLG - 1000A      | FLG - 2000A | FLG - 5000A      |
|------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Диапазон дозировки (мл)      | мл      | 50 - 500         | 100 - 1000       | 200 - 2000  | 500 - 5000       |
| Производительность (доз/мин) | доз/мин | до 40            | до 25            | до 30       | до 25            |
| Вес                          | кг      | 150              | 200              |             | 250              |
| Габариты (ДхШхВ)             | мм      | 950 x 500 x 1850 | 900 x 500 x 1900 |             | 900 x 550 x 2000 |
| Напряжение                   | В       | 220              |                  |             |                  |




Дозаторы серии MAGIKON LPF предназначены для дозирования хорошо текучих продуктов в готовую тару (емкость).

Автоматическое дозирование происходит при помощи сжатого воздуха и электричества. Жидкостные дозаторы серии MAGIKON LPF отличаются простой и надежной конструкцией, удобной настройкой.

Подходят для всех видов хорошо текучих жидкостей, таких как вода, сок, молоко.

Все компоненты соединены друг с другом специальными соединителями, при сборке не используются болты, что позволяет продукту беспрепятственно литься и не застревать, а также обеспечивает легкую чистку.

Дозаторы идеально подходят для фармацевтической, химической, пищевой, косметической и других промышленности.


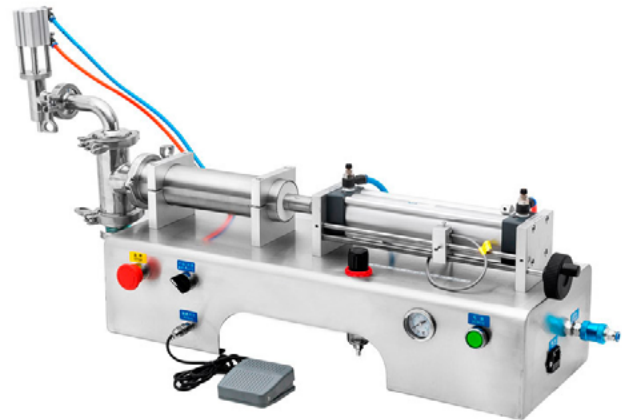


| Наименования       |    | LPF-100T        | LPF-300T | LPF-500T        | LPF-1000T        | LPF-2500T        | LPF-5000T   |
|--------------------|----|-----------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| Диапазон дозировки | мл | 10 - 100        | 30 - 300 | 100 - 500       | 100 - 1000       | 300 - 2500       | 1000 - 5000 |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм | 670 x 240 x 420 |          | 780 x 240 x 420 | 1100 x 240 x 370 | 1070 x 310 x 470 |             |
| Вес                | кг | 15              |          | 21              |                  | 31               |             |
| Напряжение         | В  | 220             |          |                 |                  |                  |             |


серия  
**LPF (2T)**

## ДОЗАТОРЫ

ЖИДКОСТНЫЕ С ДВУМЯ ИЗЛИВАМИ

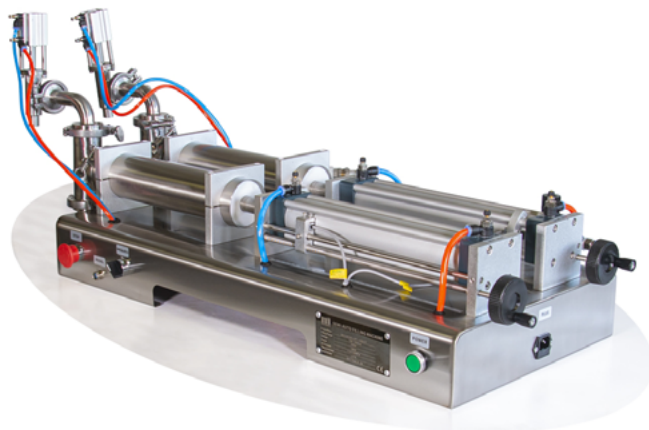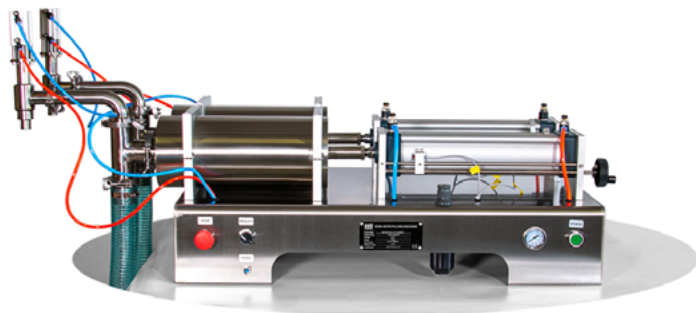

| Наименования         |             | LPF-1000/2T     | LPF-5000/2T      |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Диапазон дозирования | мл          | 100 - 1000      | 1000 - 5000      |
| Погрешность          | %           | ± 1             |                  |
| Производительность   | доз/<br>мин | до 20           | до 15            |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм          | 910 x 460 x 300 | 1060 x 630 x 380 |
| Вес                  | кг          | 70              | 60               |
| Напряжение           | В           | 220             |                  |

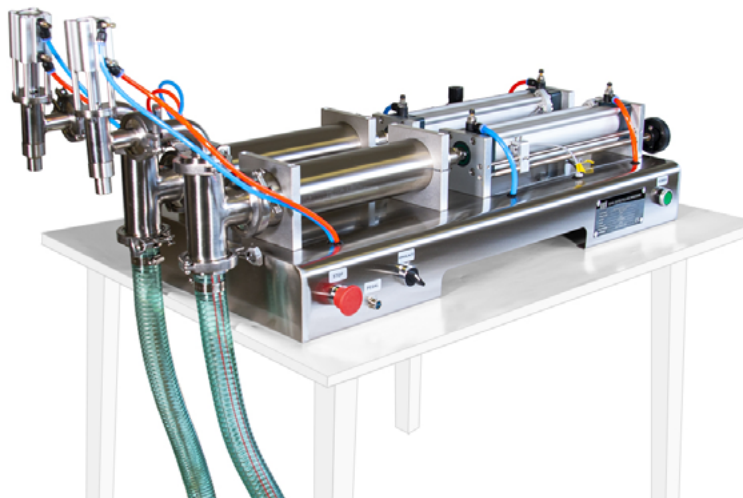

## ЖИДКОСТНЫЕ

Дозаторы серии MAGIKON PPF предназначены для дозирования хорошо текучих, пастообразных жидкостей в готовую тару (емкость). Жидкостные дозаторы серии MAGIKON PPF отличаются простой и надежной конструкцией, удобной настройкой. Подходят для всех видов хорошо текучих и пастообразных жидкостей, таких как вода, сок, кетчуп, майонез, масло, мед, шампунь, гель, антисептик и прочее.

Все компоненты дозатора имеют специальные соединения, при сборке не используются болты, что позволяет продукту беспрепятственно литься и не застревать, а также обеспечивает легкую очистку.

Дозаторы идеально подходят для фармацевтической, химической, пищевой, косметической и других промышленности.

Дозаторы серии MAGIKON PPF по заказу покупателя могут поставляться с функцией подогрева и перемешивания.



**PPF-950T**

| Наименования         |    | PPF-100T        | PPF-300T        | PPF-500T        | PPF-950T        | PPF-1000T        | PPF-2500T        | PPF-5000T        |
|----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозирования | мл | 10 - 100        | 30 - 300        | 50 - 500        | 10 - 5000       | 100 - 1000       | 300 - 2500       | 1000 - 5000      |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм | 780 x 240 x 760 | 780 x 240 x 670 | 780 x 240 x 670 | 780 x 240 x 670 | 1070 x 240 x 670 | 1070 x 310 x 700 | 1070 x 340 x 740 |
| Вес                  | кг | 21              |                 |                 |                 | 27               | 39               | 41               |
| Напряжение           | В  | 220             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |

Дозаторы серии MAGIKON PPF с функцией подогрева и перемешивания предназначены для дозирования хорошо текучих, пастообразных жидкостей в готовую тару (емкость).

Автоматическое дозирование происходит при помощи сжатого воздуха и электричества.

В машине используются высококачественные цилиндры и насосы, что гарантирует точность дозирования. Скорость дозирования настраивается.

Дозаторы выполнены в настольном или напольном исполнении.

Идеально подходят для фармацевтической, химической, пищевой, косметической и других промышленности.



| Наименования       |    | PPF-100T        | PPF-300T         | PPF-500T         | PPF-1000T        |
|--------------------|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозировки | мл | 10 - 100        | 30 - 300         | 50 - 500         | 100 - 1000       |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм | 780 x 240 x 760 | 1100 x 440 x 820 | 1100 x 440 x 820 | 1250 x 440 x 820 |
| Вес                | кг | 40              | 46               |                  | 50               |
| Напряжение         | В  | 220             |                  |                  |                  |



# ДОЗАТОРЫ

серия **WA**

ВЕСОВЫЕ, ОДНОДОЗАТОРНЫЕ



Дозаторы серий MAGIKON WA и WB предназначены для фасовки хорошо сыпучих продуктов, таких как крупы, орехи, специи, гранулированный и листовой чай или лекарственные травы, зерновой кофе и т.п.

Дозаторы работают в полуавтоматическом режиме. Оператор наполняет бункер продуктом, выставляет на панели управления нужную дозу (в диапазоне согласно технических характеристик выбранной модели дозатора) и, установив тару для продукта под воронкой сброса, нажимает педаль.

| Наименования         |    | WA20            | WA50            | WA100           | WA200           | WA999            | WA3000           | WA5000           |
|----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Диапазон дозирования | г  | 0,5 - 20        | 1,5 - 50        | 1 - 99,9        | 1 - 200         | 10 - 999         | 10 - 3000        | 50 - 5000        |
| Погрешность          | г  | ± 0,2           |                 |                 |                 | ± 2              |                  |                  |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм | 380 x 230 x 490 | 380 x 230 x 490 | 380 x 230 x 510 | 380 x 230 x 510 | 340 x 580 x 1280 | 360 x 580 x 1350 | 360 x 580 x 1470 |
| Вес                  | кг | 9               | 9               | 9               | 9,5             | 38               | 41               | 44               |
| Напряжение           | В  | 220             |                 |                 |                 |                  |                  |                  |

Дозаторы изготовлены полностью из нержавеющей стали. Управление дозатором осуществляется с электронной панели, где быстро и удобно можно регулировать вес, скорость и другие параметры работы дозатора.

Дозаторы серии MAGIKON WA предпочтительно использовать для продуктов пылящих, мелко дисперсных, а серии MAGIKON WB - для фасовки продуктов более крупных фракций.



| Наименования         |    | WB20            | WB50            | WB100           | WB200           | WB500           | WB3000T         |
|----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Диапазон дозирования | г  | 0.3 - 20        | 0.5 - 50        | 1 - 100         | 1 - 200         | 10 - 500        | 10 - 3000       |
| Погрешность          | г  | ± 0,2           |                 |                 |                 | ± 2             | ± 3             |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм | 380 x 230 x 510 | 380 x 230 x 510 | 380 x 230 x 550 | 380 x 230 x 510 | 400 x 260 x 790 | 350 x 570 x 102 |
| Вес                  | кг | 9,7             |                 |                 |                 | 25              | 41              |
| Напряжение           | В  | 220             |                 |                 |                 |                 |                 |

# ДОЗАТОРЫ

серия **W2B**

ВЕСОВЫЕ ДВУХ- / ТРЕХ- / ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЕ



| Наименования         |    | W2B100          | W2B200          | W2B500T         | W2B999T          | W2B3000T         | W3B200          | W4B500        | W4B999        |
|----------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Диапазон дозирования | г  | 0.5 - 99.9 (*2) | 1 - 200 (*2)    | 10 - 500 (*2)   | 10 - 999 (*2)    | 10 - 3000 (*2)   | 1 - 200 (*3)    | 10 - 500 (*4) | 10 - 999 (*4) |
| Погрешность          | г  | ± 0,2           |                 | ± 3             |                  |                  | ± 0,1 - 0,2     | ± 2           |               |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм |                 | 500 x 360 x 710 | 400 x 260 x 790 | 620 x 630 x 1130 | 720 x 720 x 1200 | 500 x 360 x 710 | -             | -             |
| Вес                  | кг | 15              | 19              | 25              | 40               | 60               | 19              | -             | -             |
| Напряжение           | В  | 220             |                 |                 |                  |                  |                 |               |               |

Вакуумные упаковочные аппараты подразделяются на компактные однокамерные, которые используются в малом производстве: настольные и напольные аппараты серии DZ (без газа) или DZQ (с газом), а также на двухкамерные вакуум-упаковочные машины, которые задействованы в больших производственных цехах (также с функцией наполнения газом или без нее).

Процесс упаковки можно наблюдать благодаря крышке из органического стекла. Эти машины объединяют в одном процессе функции вакуумирования, закачки инертного газа, запайки и печатания даты, и оснащены устройствами регулировки вакуума, закачки газа, времени запайки шва, что позволяет выбирать наиболее оптимальные режимы работы для различных продуктов и упаковочных материалов, а также требований к упаковке.

Вакуумные аппараты компании Магикон обладают современным дизайном, оптимальным набором функций, высокой производительностью, удобством в работе и техническом обслуживании.

- **Модели T** - настольный однокамерный аппарат.
- **Модели 2E** - напольные однокамерные аппараты.
- **Модели SA** - аппараты, в которых камера имеет углубление.
- **Модели SB** - аппараты с плоской камерой.
- **Модели W** - напольные бескамерные аппараты неограниченные по длине пакета.
- **Модели 2L** - напольные однокамерные аппараты с двумя планками, расположенными L-образно, что позволяет упаковывать продукты вдоль или поперек камеры.
- **Модели 2LS** - напольные однокамерные аппараты с двумя планками, расположенными L-образно, с наличием вакуумного насоса мощностью 63 куб. м и металлической крышкой.

# ВАКУУМ-УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **DZ (Q)**

ОДНОКАМЕРНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ



| Наименования              |      | DZ-260                                     | DZ-260 PD            | DZ-400T         | DZQ-400T                | DZ-500T         | DZQ-500T                |
|---------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Опциональность            |      | стандартная                                | увеличенная мощность | стандартная     | заполнение пакета газом | стандартная     | заполнение пакета газом |
| Размеры камеры (ДхШхВ)    | мм   | 389 x 285 x 105                            |                      | 420 x 410 x 130 |                         | 527 x 527 x 135 |                         |
| Количество сварных планок | шт   | 1                                          |                      | 2               |                         |                 |                         |
| Длина сварных планок      | мм   | 260                                        |                      | по 400          |                         | по 490          |                         |
| Расстояние между планками | мм   | максимальная длина загружаемого пакета 340 |                      | 310             |                         | 400             |                         |
| Мощность насоса           | м³/ч | 4                                          | 10                   | 20              |                         |                 |                         |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм   | 506 x 332 x 330                            |                      | 540 x 480 x 500 |                         | 645 x 575 x 500 |                         |
| Вес                       | кг   | 32                                         | 37                   | 63              |                         | 77              |                         |
| Напряжение                | В    | 220                                        |                      |                 |                         |                 |                         |



| Наименования                |      | DZ-400/2E       | DZ-500/2E (Q)   | DZ-800/2L (Q)                  | DZ-800 W          | DZ-1000/2L (Q)                 | DZ-1000/2LS (Q)                |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Расположение сварных планок |      | параллельно     | параллельно     | L-образное расположение планок | -                 | L-образное расположение планок | L-образное расположение планок |
| Количество сварных планок   |      | 2               |                 |                                | 1                 | 2                              |                                |
| Размеры камеры (ДхШхВ)      | мм   | 420 x 440 x 130 | 527 x 527 x 135 | 755 x 675 x 200                | без камеры        | 955 x 675 x 200                | 1006 x 606 x 180               |
| Длина сварных планок        | мм   | по 440          | по 490          | 1-ая - 560 мм<br>2-ая - 650 мм | 800               | 1-ая - 570 мм<br>2-ая - 860 мм | 1-ая - 560 мм<br>2-ая - 864 мм |
| Расстояние между планками   | мм   | 350             | 365             | -                              | -                 | -                              | -                              |
| Мощность насоса             | м³/ч | 20              | 20              | 20 *2                          | 20                | 20 *2                          | 63                             |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм   | 540 x 490 x 923 | 645 x 574 x 930 | 815 x 800 x 941                | 920 x 1100 x 1200 | 1015 x 955 x 941               | 1086 / 704 / 902               |
| Вес                         | кг   | 75              | 97              | 215                            | 95                | 235                            | 255                            |
| Напряжение                  | В    | 220             |                 | 220 / 380                      | 220               | 220 / 380                      |                                |

(Q) - дополнительная опция, возможность заполнения пакета модифицированной газовой средой (МГС).

# ВАКУУМ-УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **DZ (Q)**

ДВУХКАМЕРНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ



| Наименования                |                   | DZ-400/2SB       | DZ-500/2SA (Q)   | DZ-500/2SB (Q) * | DZ-600/2SA (Q)   | DZ-600/2SB (Q) * |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Расположение сварных планок |                   | параллельно      |                  |                  |                  |                  |
| Количество сварных планок   |                   | 4                |                  |                  |                  |                  |
| Размеры камеры (ДхШхВ)      | мм                | 495 x 450 x 190  | 560 x 540 x 170  | 560 x 540 x 135  | 660 x 535 x 170  | 610 x 540 x 165  |
| Длина сварных планок        | мм                | по 400           | по 490           | по 490           | по 600           | по 600           |
| Расстояние между планками   | мм                | 340              | 400              | 400              | 410              | 410              |
| Мощность насоса             | м <sup>3</sup> /ч | 20               | 20 *2            | 20 *2            | 20 *3 (20 *2)    | 20 *3            |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм                | 1200 x 500 x 850 | 1250 x 657 x 960 | 1250 x 657 x 960 | 1450 x 657 x 960 | 1450 x 657 x 960 |
| Вес                         | кг                | 131              | 182              | 220              | 220              | 220              |
| Напряжение                  | В                 | 220              | 380              | 380 (220)        |                  |                  |

(Q) - дополнительная опция, возможность заполнения пакета модифицированной газовой средой ( МГС ).

(\*) - дополнительная опция, обрез края пакета ( 5 - 6 мм от шва ).



| Наименования                |      | DZ-700/2SA (Q) * | DZ-700/2SB (Q)   |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| Расположение сварных планок |      | параллельно      |                  |
| Количество сварных планок   |      | 4                |                  |
| Размеры камеры (ДхШхВ)      | мм   | 800 x 665 x 160  | 800 x 665 x 120  |
| Длина сварных планок        | мм   | по 690           | по 690           |
| Расстояние между планками   | мм   | 505              | 505              |
| Мощность насоса             | м³/ч | 63               | 63               |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм   | 1650 x 730 x 970 | 1650 x 730 x 970 |
| Вес                         | кг   | 267              | 267              |
| Напряжение                  | В    | 380              |                  |



(Q) - дополнительная опция, возможность заполнения пакета модифицированной газовой средой ( МГС ).



(\*) - дополнительная опция, обрез края пакета ( 5 - 6 мм от шва ).



# ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **PFL (М)**

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЭТИКЕТИРОВЩИКИ

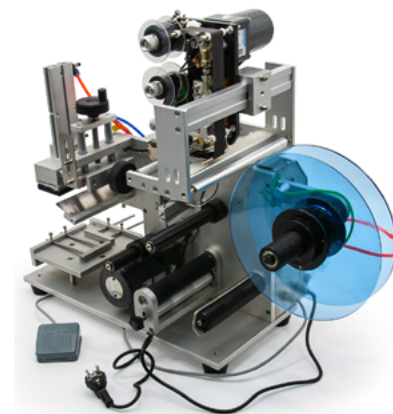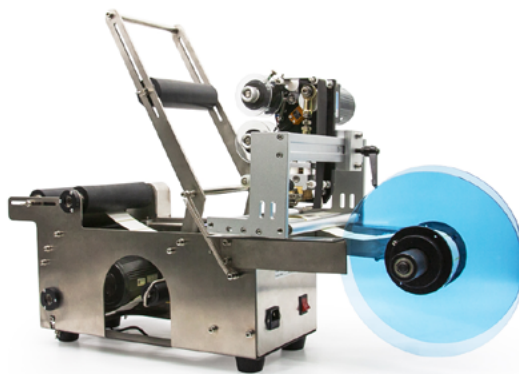

| Наименования     |           | PFL-50          | MPFL-50A | PFL-60          | MPFL-60A |
|------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Принтер          |           | нет             | да       | нет             | да       |
| Длина этикетки   | мм        | 10 - 350        |          | 10 - 140        |          |
| Ширина этикетки  | мм        | 25 - 140        |          | 10 - 80         |          |
| Скорость подачи  | м/<br>мин | 3 - 15          |          | 20 - 40         |          |
| Габариты (ДхШхВ) | мм        | 640 x 350 x 460 |          | 800 x 350 x 455 |          |
| Вес              | кг        | 35              |          | 25              |          |
| Напряжение       | В         | 220             |          |                 |          |



| Наименования     |            | PFL-150          | MPFL-150A | MPFL-150D        | PFL-160           | MPFL-160A         | PFL-180          | MPFL-180A        | MPFL-180AM<br>(зеркальный) |
|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Принтер          |            | нет              | да        | да               | нет               | да                | нет              | да               | да                         |
| Длина этикетки   | мм         | 20 - 250         |           | 25 - 350         | 10 - 350          |                   | -                |                  |                            |
| Ширина этикетки  | мм         | 20 - 150         |           | 25 - 150         | 25 - 140          |                   | 15 - 130         |                  |                            |
| Скорость подачи  | шт/<br>мин | до 50            |           | до 40            | до 50             |                   | до 300           |                  |                            |
| Габариты (ДхШхВ) | мм         | 1200 x 650 x 650 |           | 1320 x 800 x 800 | 1150 x 1050 x 850 | 1150 x 1100 x 850 | 780 x 560 x 1900 | 840 x 560 x 1900 |                            |
| Вес              | кг         | 100              | 103       | 125              | 100               | 103               | 135              | 138              |                            |
| Напряжение       | В          | 220              |           |                  |                   |                   |                  |                  |                            |

# ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСТОЛЬНЫЕ ЭТИКЕТИРОВЩИКИ ДЛЯ ОДНО- И / ИЛИ ДВУСТОРОННЕГО НАНЕСЕНИЯ

**PFL-170**  
**PFL-270**  
**MPFL-330A**



| Наименования                |        | MAGIKON-PFL-170    | MAGIKON-PFL-270    | MAGIKON-MPFL-330A     |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Поверхность нанесения       |        | плоская            |                    | круглая / полукруглая |
| Макс. размер этикетки (ДхВ) | мм     | 300 x 150          | 300 x 200          |                       |
| Мин. размер этикетки (ДхВ)  | мм     | 30 x 30            |                    | 15 x 15               |
| Производительность          | шт/мин | 25 - 50            | 15 - 25            | 50 - 300              |
| Диаметр рулона              | мм     | 270                |                    |                       |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм     | 1800 x 1408 x 1310 | 1400 x 1480 x 1430 | 2000 x 980 x 1700     |
| Вес                         | кг     | 240                | 370                | 280                   |
| Напряжение                  | В      | 220                |                    |                       |

LPF-2A  
LPF-4A  
PPF-500/4A

## АВТОМАТЫ РОЗЛИВА

для жидких или пастообразных продуктов




| Наименования         |    | LPF-2A            | LPF-4A                | PPF-500/4A                                  |
|----------------------|----|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Диапазон дозирования | мл | 3500              | 3500                  | 10 - 100 / 30 - 300 / 50 - 500 / 100 - 1000 |
| Тип дозаторов        |    | магнитный         | магнитный             | поршневой                                   |
| Количество изливов   | мл | 2                 | 4                     | 4                                           |
| Высота тары          | мм | 50 - 200          | 100 - 200             | 50 - 200                                    |
| Диаметр тары         | мм | 20 - 120          | 20 x 70<br>(горлышко) | 20 - 100                                    |
| Габариты (ДхШхВ)     | мм | 1300 x 800 x 1000 | 1070 x 550 x 750      | 1300 x 1440 x 1200                          |
| Вес                  | кг | 100               | 150                   | 220                                         |
| Напряжение           | В  | 220               |                       |                                             |

# УКУПОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУЧНЫЕ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ, НАСТОЛЬНЫЕ

SF  
JGS  
DDX  
TDFJ

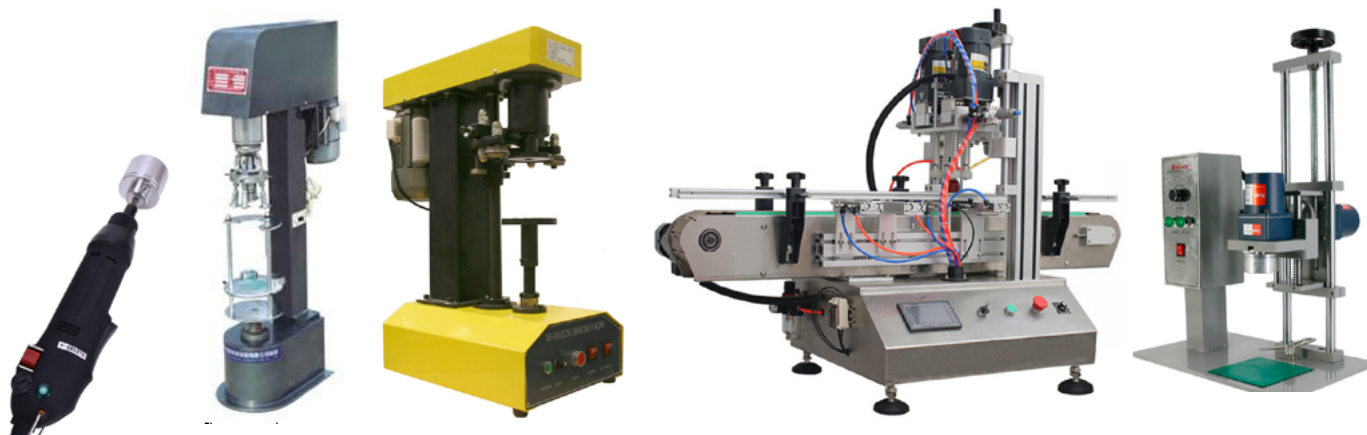


| Наименования       |        | SF-1                  | JGS-980          | TDFJ-160        | DDX-300         | DDX-300A         | DDX-450         |
|--------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Тип машины         |        | портативная, ручная   | полуавтомат      |                 |                 | автомат          | полуавтомат     |
| Диаметр крышки     | мм     | 10 - 50               | 20 - 35          | 100             | 25 - 55         | 20 - 60          | 10 - 50         |
| Производительность | шт/мин | -                     | до 17            | до 20           | до 25           | до 60            | до 40           |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм     | длина 280, диаметр 60 | 690 x 320 x 1250 | 690 x 360 x 850 | 650 x 560 x 770 | 1070 x 550 x 750 | 520 x 300 x 530 |
| Вес                | кг     | 1,5                   | 70               | 70              | 35              | 75               | 32              |
| Напряжение         | В      | 220                   |                  |                 |                 |                  |                 |

серия **HP**

# МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ТЕРМОДАТЕРЫ

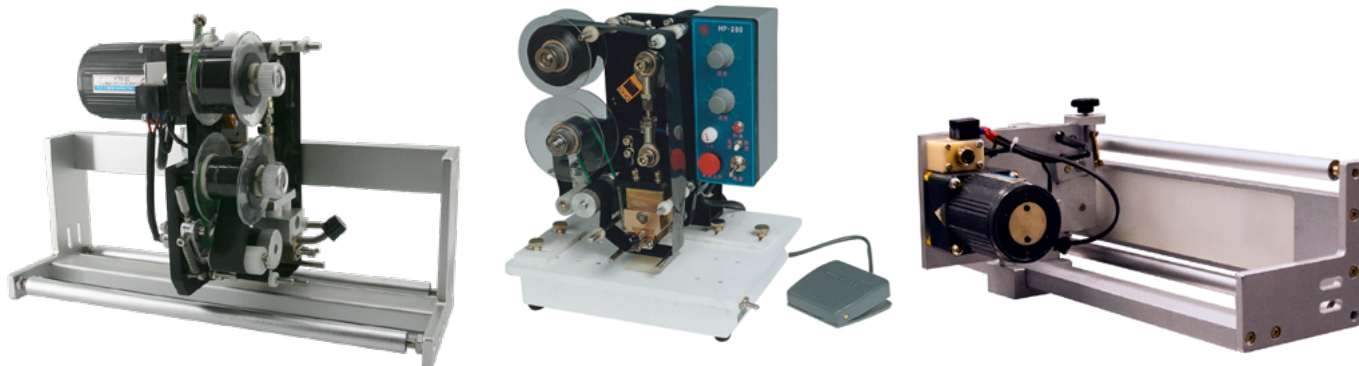


| Наименования        |             | HP-241G         | HP-241GM | HP-280          | HP-280G         | HP-501          |
|---------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ширина ленты        | мм          | до 35           |          | 25 / 30 / 35    |                 | 25 / 30         |
| Кол-во строк печати | шт          | 3               |          |                 |                 |                 |
| Производительность  | отп/<br>мин | до 200          |          | до 100          | до 120          | до 300          |
| Габариты (ДхШхВ)    | мм          | 465 x 465 x 350 |          | 330 x 300 x 380 | 465 x 465 x 350 | 600 x 280 x 350 |
| Вес                 | кг          | 7               |          | 7               | 3               | 6.1             |
| Напряжение          | В           | 220             |          |                 |                 |                 |


# МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОДАТЕРЫ

серия **MY**

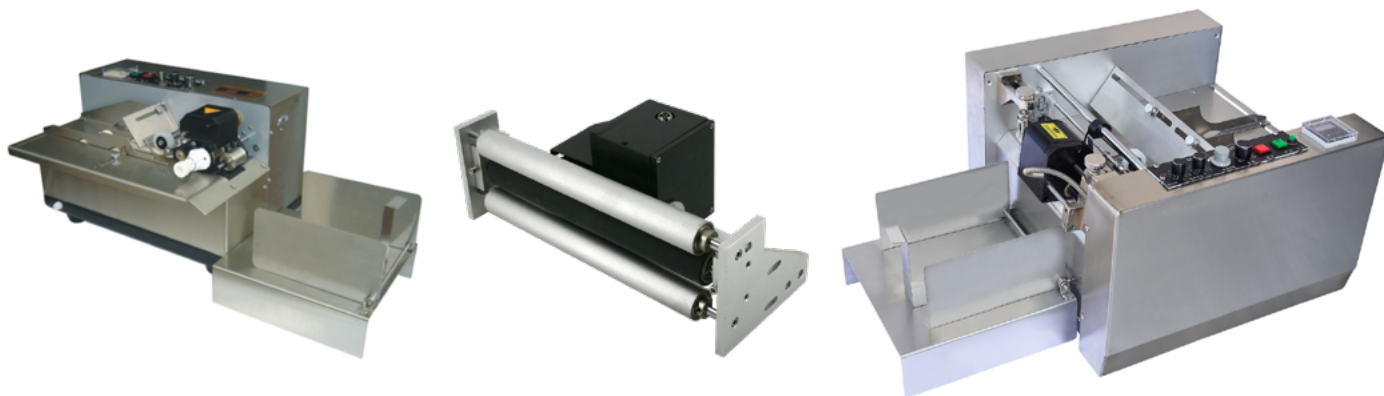

| Наименования       |              | MY-300A                             | MY-380F                             | MY-380F/W                           | MY-420A                             | MY-812A         | MY-812G         | MY-812G (550)   |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Размер роллера     | мм           | 35 x 32, 35 x 16                    |                                     |                                     |                                     | 35 x 32         |                 |                 |
| Размер объекта     | мм           | длина: 60 - 600<br>ширина: 50 - 300 | длина: 50 - 500<br>ширина: 30 - 190 | длина: 50 - 500<br>ширина: 30 - 300 | длина: 60 - 600<br>ширина: 50 - 420 | 11 строк        | 8 строк         | 8 строк         |
| Производительность | пикс/<br>мин | до 300                              |                                     |                                     |                                     |                 |                 |                 |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм           | 430 x 445 x 310                     | 440 x 345 x 300                     | 440 x 465 x 300                     | 430 x 565 x 310                     | 550 x 240 x 330 | 450 x 300 x 230 | 650 x 310 x 240 |
| Вес                | кг           | 30                                  | 23                                  | 26                                  | 26                                  | 10              | 9               | 11              |
| Напряжение         | В            | 220                                 |                                     |                                     |                                     |                 |                 |                 |

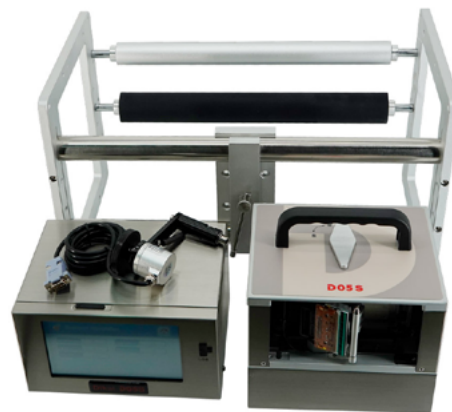



| Наименования                         |       | DY-8                 | MAG-1788            | D05S                  | D05S                |
|--------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Тип машины                           |       | настольный           | ручной, портативный | непрерывного действия | прерывного действия |
| Ширина ленты                         | мм    | 25/ 30/ 35           | -                   | 25 - 55               | 25 - 55             |
| Кол-во строк (шт) / зона печати (мм) |       | до 3                 | до 8                | 53 x 100              | 53 x 72             |
| Производительность                   | м/мин | зависит от оператора | 80                  | 36                    |                     |
| Габариты (ДхШхВ)                     | мм    | 270 x 160 x 220      | 135 x 100 x 205     | 210 x 210 x 180       |                     |
| Вес                                  | кг    | 2                    | 0.75                | 9.5                   |                     |
| Напряжение                           | В     | 220                  |                     |                       |                     |




# МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

серия **DK**

## ТЕРМОДАТЕРЫ

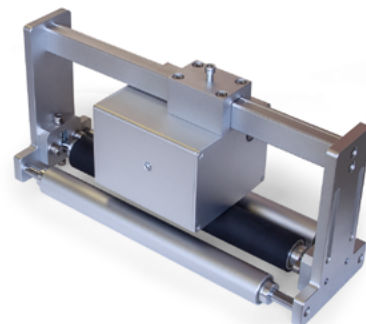

| Наименования                |             | DK-700               |                          |     | DK-1100A                 |     |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Ширина рамы                 | мм          | 295                  |                          | 395 | 600                      | 660 |
| Положение оттиска           |             | параллельно движению | перпендикулярно движению |     | перпендикулярно движению |     |
| Размер ленты / валика Ø x Д | мм          | до 35 / ...          |                          |     | .../ 36 x 40             |     |
| Кол-во строк печати         | шт          | до 3                 |                          |     | 10 - 13                  |     |
| Производительность          | оттиск /мин | до 120               |                          |     | до 300                   |     |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм          | 250 x 185 x 295      | 250 x 185 x 395          |     | 700 x 330 x 260          |     |
| Вес                         | кг          |                      | 6                        |     | 10                       |     |
| Напряжение                  | В           | 220                  |                          |     |                          |     |

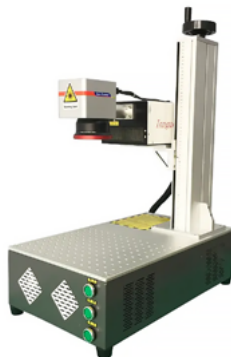

| Наименования             |        | MAGIKON-F360/30 | MAGIKON-UV5I    | MAGIKON-UV3FLY   | MAGIKON-UV5FLY |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Тип лазера               |        | Оптоволоконный  | UV              | UV               | UV             |
| Длина волны              | нм     | 1064            | 355             |                  |                |
| Площадь маркировки (ДхШ) | мм     | 110 x 110       |                 |                  |                |
| Скорость маркировки      | мм/сек | до 7000         | до 3000         |                  |                |
| Глубина маркировки       | мм     | до 0,5          | до 0,2          |                  |                |
| Габариты (ДхШхВ)         | мм     | 420 x 320 x 610 | 800 x 300 x 550 | 600 x 600 x 1400 |                |
| Вес                      | кг     | 25              | 34              | 125              | 120            |
| Напряжение               | В      | 220             |                 |                  |                |

# МАРКИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## КАПЛЕСТРУЙНЫЕ МАРКИРАТОРЫ ( ПРИНТЕРЫ )

серия  
**MAG G10**



| Наименования             |           | MAG G10-1                                                    | MAG G10-2   | MAG G10-3 | MAG G10-4 | MAG G10-1 PRO                  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Кол-во картриждей        | шт        | 1                                                            | 2           | 3         | 4         | 1<br>(возможно увеличить до 4) |
| Область нанесения печати | мм        | 12.7 - 25.4                                                  | 25.4 - 50.8 | 37 - 75   | 50 - 100  | 12.7 - 25.4                    |
| Производительность       | м/<br>мин | 200 x 300 DPI - 539, 300 x 300 DPI - 130, 600 x 300 DPI - 60 |             |           |           |                                |
| Габариты (ДхШхВ)         | мм        | 135 x 100 x 205                                              |             |           |           |                                |
| Вес                      | кг        | 4.2                                                          | 4.3         |           | 4.4       | 4.2                            |
| Напряжение               | В         | 220                                                          |             |           |           |                                |

серия JW

## ОТБРАКОВЩИКИ (ЧЕКВЕЙЕРЫ)

ОТБРАКОВЩИКИ ( ЧЕКВЕЙЕРЫ ) MAGIKON JW-C200-2-2/ JW-C1000-1-1 /  
JW-C2000-1-1/ JW-C6000-1-1




| Наименования                      |        | JW-C200-2-2       | JW-C1000-1-1                              | JW-C2000-1-1      | JW-C6000-1-1       |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Диапазон взвешивания              | г      | 5 - 200           | 10 - 1000                                 | 10 - 2000         | 10 - 6000          |
| Погрешность                       | г      | ±0,1 - 0,2        | ±1                                        |                   |                    |
| Макс. скорость транспортной ленты | м/мин  | 52                |                                           | 40                |                    |
| Размер транспортной ленты (ДхШ)   | мм     | 325 x 100         | 450 x 220                                 | 450 x 300         | 650 x 400          |
| Макс. производительность          | шт/мин | 150               | 90                                        | 80                | 70                 |
| Способ отбраковки                 |        | сдв               | сдв / рычаг / толкатель / сброс в сторону |                   |                    |
| Габариты (ДхШхВ)                  | мм     | 1572 x 759 x 1230 | 1569 x 658 x 1230                         | 1572 x 759 x 1230 | 1960 x 1090 x 1320 |
| Напряжение                        | В      | 220               |                                           |                   |                    |

# ОТБРАКОВЩИКИ (ЧЕКВЕЙЕРЫ)

серия JW

## ОТБРАКОВЩИКИ ( ЧЕКВЕЙЕРЫ ) С МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОМ

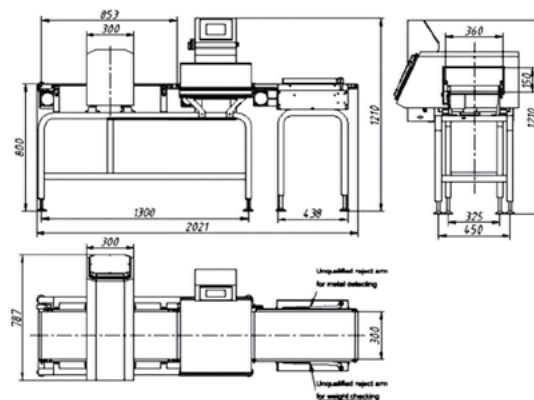

| Наименования                |              | JW-GC212                                   | JW-GC215  | JW-GC315  | JW-GC320  |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Макс. вес продукта          | кг           | 2                                          |           | 6         |           |
| Макс. размер продукта (ШхВ) | мм           | 300 x 120                                  | 300 x 150 | 400 x 150 | 400 x 200 |
| Скорость транспортной ленты | м/<br>мин    | 32 - 52                                    |           |           |           |
| Чувствительность            | Fe/SUS<br>мм | 0,8 / 1,5                                  | 1 / 2     |           | 1,2 / 2,5 |
| Способ отбраковки           |              | сдув / рычаг / толкатель / сброс в сторону |           |           |           |
| Вес                         | кг           | 350                                        |           |           |           |
| Габариты (ДхШхВ)            | мм           | 2021 x 787 x 1210                          |           |           |           |
| Напряжение                  | В            | 220                                        |           |           |           |

## ТРАНСПОРТЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

### ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ MAG-LO-3Q (С ПРОЛИСТЫВАТЕЛЕМ И ВОЗДУШНЫМ ПРИЖИМОМ)

Горизонтальный ленточный транспортер с пролистывателем MAG-LO-3Q оснащен перфорированной транспортной лентой (ПВХ) шириной 300 мм, а также втяжными вентиляторами, которые позволяют плотно прижать воздухом продукцию к ленте, обеспечивая тем самым стабильную подачу и перемещение.

Транспортер оборудован устройством «пролистывания» - областью массовой загрузки плоской продукции с поштучной подачей на транспортер. Обладает достаточной производительностью и плавной регулировкой скорости при помощи контроллеров, расположенных на блоке управления.



| Наименование              |           | MAG-LO-3Q             |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| Ширина ленты транспортера | мм        | 300                   |
| Скорость транспортера     | м/<br>мин | до 30                 |
| Наличие пролистывателя    |           | есть                  |
| Материал корпуса          |           | 201 нержавеющая сталь |
| Мощность общая            | Вт        | 780                   |
| Габариты (ДхШхВ)          | мм        | 1500 x 400 x 770      |
| Вес                       | кг        | 45                    |
| Напряжение                | В         | 220                   |

# ТРАНСПОРТЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ( С ПРОЛИСТЫВАТЕЛЕМ )

серия  
**MAG-LO**



| Наименования               |    | MAG-LO           | MAG-LO-1         | MAG-LO-2         | MAG-LO-3         |
|----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Длина транспортера         | мм | 1600             | 1500             | 1500             | 1420             |
| Ширина ленты транспортера  | мм | 250              |                  |                  | 260              |
| Наличие пролистывателя     |    | нет              | нет              | есть             | есть             |
| Максимальный размер пакета | мм | -                | -                | 300 x 280        | 280 x 420        |
| Минимальный размер пакета  | мм | -                | -                | 60 x 80          | 40 x 60          |
| Вес                        | кг | 20               | 20               | 40               | 50               |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм | 1600 x 350 x 800 | 1500 x 300 x 800 | 1500 x 300 x 750 | 1420 x 585 x 850 |
| Напряжение                 | В  | 220              |                  |                  |                  |

Транспортер подающий ковшовый применяется для подъема различных твердых сыпучих материалов, таких как зерновые, корма и другие пищевые продукты, а также химические вещества и т. д. Транспортер не предназначен для транспортировки клейких материалов. Транспортер характеризуется высокой производительностью и большой высотой подъема. Обычно транспортер используется в составе мультиголовочных комплексов.

Транспортер подающий ковшовый изготовлен из безопасных для здоровья человека материалов: нержавеющей стали и пластика (ПЭ); имеет функции автоматического включения и отключения подачи, а также управления ковшом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТЕРА ПОДАЮЩЕГО КОВШОВОГО СЕРИИ MAG

| Наименования       |                         | MAG-Z-420         | MAG-Z-520         |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Объем ковша        | мл                      | 1,3               |                   |
| Производительность | м <sup>3</sup> /<br>час | 5,5               |                   |
| Вес                | кг                      | 130               |                   |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм                      | 3228 x 665 x 3460 | 3228 x 665 x 3790 |
| Напряжение         | В                       | 380               |                   |





Шнековый транспортер (или винтовой конвейер, шнековый конвейер) применяется для транспортировки (перекачки) сыпучих, пылящих, порошкообразных продуктов, а также мелкодисперсных сыпучих материалов и смесей. Шнековый транспортер состоит из трубы, в которую вмонтирован шнек, моторедуктора, придающего вращение шнеку, устройства вибрации корпуса загрузочного бункера. Дополнительно, как опция, устанавливается крышка и сито, снабженное вибратором. У транспортера имеется реверс двигателя и затвор для выгрузки продукта в нижней части шнековой трубы.

Под заказ покупателя возможно изменить объем бункера и высоту сброса продукта.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТЕРА ШНЕКОВОГО СЕРИИ MAG

| Наименования          |    | MAG-1S | MAG-3S | MAG-4S |
|-----------------------|----|--------|--------|--------|
| Объем бункера         | л  | 110    | 230    | 150    |
| Диаметр шнека / трубы | мм | 89     | 114    | 141    |
| Напряжение            | В  | 380    |        |        |

Транспортер падающий жидкостный MAGIKON применяется для транспортировки (перекачки) жидких продуктов из бака по г-образной трубе в загрузочный бункер упаковочного оборудования. Транспортер оснащен роторным насосом и имеет собственный электрошкаф управления и может работать как самостоятельно, так и совместно с любыми технологическими и упаковочными линиями. Транспортер подающий жидкостный MAGIKON оснащен панелью управления, с помощью которой производится включение и настройка таймера подачи продукта. Объем бака составляет 127 литров.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТЕРА ПОДАЮЩЕГО ЖИДКОСТНОГО MAGIKON

| Наименование       |            | MAGIKON          |
|--------------------|------------|------------------|
| Объем бака         | л          | 127              |
| Производительность | м³/<br>час | 3                |
| Мощность           | кВт        | 1.5              |
| Габариты           | мм         | 980 x 680 x 1600 |
| Напряжение         | В          | 380              |




### РАЗМОТЧИК-ФОРМИРОВАТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТОЙ ПЛЕНКИ MAG-1200

Размотчик-формирователь MAG-1200 предназначен для формирования готового полурукава из рулонной воздушно-пузырчатой пленки. Устройство необходимо для сопряжения с автоматическим термоножом (например, MAGIKON-ATR-140 (PE/BF), MAGIKON-ATR-180C (PE) для получения автоматизированной упаковочной линии. Прочная и надежная сварная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации, снижая риск поломок, а также не требует специального обслуживания.

Благодаря плотному примыканию к упаковочной машине, размотчик MAG-1200 гарантирует плавную подачу материала без разрывов, сводя к минимуму участие оператора, снижая расход пленки и обеспечивает целостность упаковки.

Особенности размотчика-формирователя MAG-1200:

- **Прочность и надежность:** Сварная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- **Простое обслуживание:** Отсутствие сложных компонентов минимизирует затраты на техническое обслуживание.
- **Полная автоматизация:** Система автоматически формирует полурукав из рулонной пленки, обеспечивая бесперебойную работу с упаковочным автоматом.
- **Непрерывный процесс:** Плавная подача материала исключает разрывы и деформацию плёнки, что защищает упаковку и экономит материал, не требуя постоянного присутствия оператора.

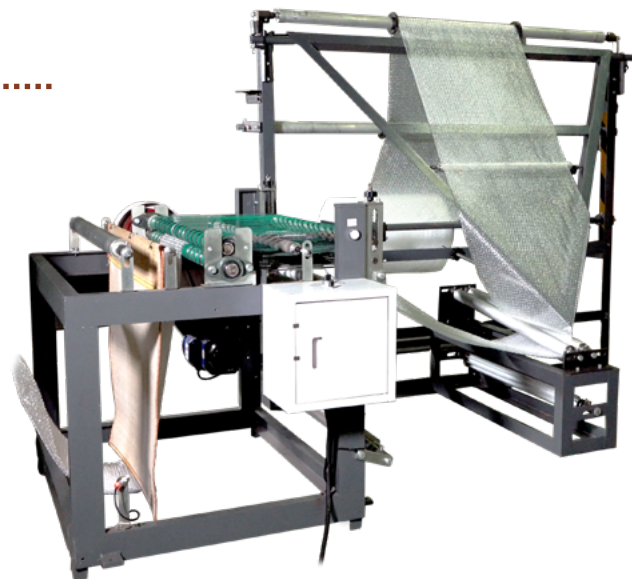

Поворотные столы MAGIKON-600 и MAGIKON-800 — это вспомогательное оборудование для упорядочивания и автоматической, направленной подачи тары на конвейер производственной линии. Аппараты могут работать в связке с этикетировочными машинами, оборудованием для розлива, весовыми и шнековыми дозаторами. Поворотные столы позволяют систематизировать и максимально автоматизировать подачу продукта, это приводит к упрощению, ускорению и удешевлению производственных процессов на предприятиях пищевой, фармацевтической, парфюмерной, косметологической и прочих отраслей промышленности.

Поворотные столы диаметром 600 и 800 мм имеют бесступенчатую регулировку скорости вращения центрального диска до 24 оборотов в минуту в зависимости от производственной мощности сопряженного оборудования. Машины изготовлены из нержавеющей стали и имеют простую конструкцию, что обеспечивает надежность узлов, стабильность работы, широкую адаптивность и высокую производительность.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ MAGIKON-600 (малый) И AGIKON-800 (малый)**

| Наименование      |            | MAGIKON-600<br>(малый) | MAGIKON-800<br>(малый) |
|-------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Материал корпуса  |            | нержавеющая сталь      |                        |
| Диаметр стола     | мм         | 600                    | 800                    |
| Скорость вращения | об/<br>мин | до 24                  |                        |
| Габариты (ДхШхВ)  | мм         | 859 x 750 x 674        | 1150 x 950 x 1150      |
| Вес               | кг         | 58                     | 140                    |
| Напряжение        | В          | 220                    |                        |



# ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**MAGIKON-600**  
**MAGIKON-800**

## ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ MAGIKON-600 И MAGIKON-800

Стол поворотные накопительные MAGIKON-600 и MAGIKON-800 предназначены для автоматического приёма тары с конвейера производственной линии. Аппараты могут работать в связке с этикетировщиками, оборудованием для розлива и укупорки. Накопительные столы являются неотъемлемыми частями производственных процессов, обеспечивая плавный и эффективный сбор тары. Их применение способствует повышению производительности и качества упаковочных операций.

Поворотные столы диаметрами 600 и 800 мм имеют регулировку скорости вращения центрального диска до 24 оборотов в минуту, что позволяет настроить их движение в зависимости от производственных мощностей сопряженного оборудования. Машины выполнены из нержавеющей стали, имеют простые конструкции – это обеспечивает надежность и стабильность работы. Малые габариты и наличие колес делают аппараты более мобильным.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВОРОТНОГО СТОЛА MAGIKON-600 (малый) и MAGIKON-800 (малый)

| Наименование      |            | MAGIKON-600<br>(малый) | MAGIKON-800<br>(малый) |
|-------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Материал корпуса  |            | нержавеющая сталь      |                        |
| Диаметр стола     | мм         | 600                    | 800                    |
| Скорость вращения | об/<br>мин | до 24                  |                        |
| Габариты (ДхШхВ)  | мм         | 702 x 600 x 480        | 950 x 950 x 1150       |
| Вес               | кг         | 55                     | 120                    |
| Напряжение        | В          | 220                    |                        |



| Наименования     |    | KZB-A333        | KZB-19P           | KZB-25P | KZB-32P | KZB-H19         | KZB-3IN1        |
|------------------|----|-----------------|-------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| Комплектация     |    | составной       | натяжитель, клещи |         |         |                 | составной       |
| Пневматика       |    | нет             |                   | да      |         | нет             |                 |
| Сила натяжения   | Н  | 8500            |                   |         |         |                 |                 |
| Ширина ленты     | мм | 12 - 19         | 19                | 25      | 32      | 12 - 16         | 13 - 16         |
| Толщина ленты    | мм | 0.38 - 0.58     | 0.8 - 1.2         |         |         | 0.6 - 1.2       | 0.4 - 0.8       |
| Вес              | кг | 4.5             | 5.1               |         |         | 3               | 2.7             |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 415 x 330 x 195 | 375 x 260 x 175   |         |         | 500 x 155 x 120 | 377 x 150 x 150 |

### ЗАКЛЕЙЩИКИ КОРОБОВ СКОТЧЕМ



Машины предназначены для заклейки коробки клеейкой лентой сверху и снизу. Заклейщики могут работать как автономно, так и в составе производственных линий.

Конструкция позволяет настраивать параметры под любой размер товара в пределах установленного диапазона.

Машины широко используется в таких отраслях, как производство электроприборов, текстильная, пищевая, медицинская, химическая промышленность и других сферах.

| Наименования               |           | FXJ-5050Z         | FXJ-6050II        |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Мин. размер коробки (ШхВ)  | мм        | 150 x 200         | 200 x 150         |
| Макс. размер коробки (ШхВ) | мм        | 500 x 600         | 600 x 500         |
| Ширина клеейкой ленты      | мм        | 36 - 72           | 48 - 72           |
| Производительность         | м/<br>мин | до 20             |                   |
| Вес                        | кг        | 225,5             | 145               |
| Габариты (ДхШхВ)           | мм        | 1800 x 920 x 1400 | 1020 x 850 x 1450 |
| Напряжение                 | В         | 220               |                   |

Платформа представляет собой металлическую конструкцию, на которой крепится дозатор. Под ней находится упаковочный автомат. Платформа может быть выполнена из углеродистой стали и окрашена, основной лист платформы сделан из нержавеющей стали. По заказу покупателя платформа может быть изготовлена по специальным размерам и полностью из нержавеющей стали.

Основными особенностями и преимуществами платформы серии MAG являются: надежное крепление дозатора; изоляция упаковщика от создаваемых дозатором вибраций; комфортная лестница для восхождения на платформу; исполнение всей поверхности с защитой от скольжения; перила по всему периметру платформы и на лестнице; доступ к обслуживанию дозатора по всему периметру; регулируемые опоры для корректировки высоты и выравнивания платформы.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ СЕРИИ MAG

| Наименования                                     |    | MAG - 1 - 420                     | MAG - 1 - 520                     |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Основание (ДхШ)                                  | мм | 1800 x 1800                       |                                   |
| Высота от пола до поверхности установки дозатора | мм | 1620                              | 1920                              |
| Высота поручней                                  | мм | 1125                              |                                   |
| Общая высота                                     | мм | 2745                              | 3045                              |
| Вес                                              | кг | 350                               |                                   |
| Габариты (ДхШхВ)                                 | мм | 1800 (+970) x 1800 x 1620 (+1125) | 1800 (+970) x 1800 x 1820 (+1125) |





# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ

серия FS

ИМПУЛЬСНЫЕ, ПОСТОЯННОГО НАГРЕВА  
РУЧНЫЕ, ПЕДАЛЬНЫЕ, КОНВЕЙЕРНЫЕ  
НАСТОЛЬНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ



Настольные аппараты серии FS предназначены для запайки готовых пакетов толщиной до 150 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же плёнки.

Несомненными достоинствами этих моделей являются: универсальность по отношению к типу и толщине свариваемых пленок. Они широко используются для упаковки продуктов питания, специальных продуктов, чая, медикаментов и т.д.

Запайщики пакетов поставляются в пластиковом или металлическом корпусе. Модель с символом "С" поставляется с боковым ножом для обрезки, с символом "М" - с центральным ножом, с символом "В" - с проставлением даты в шве.

.....

Импульсные запайщики серии FS бренда Магикон - это новое слово на российском рынке запайщиков.

Все запайщики данной серии поставляются в брендированной упаковке и содержат подробную инструкцию на русском языке.

Безусловное качество и надежность использования - главная отличительная черта данных моделей запайщиков.



.....



серия FS

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

РУЧНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ



| Наименования       |     | FS-200  | FS-200  | FS-200C         | FS-300 | FS-300  | FS-300C         | FS-300B          | FS-400 | FS-400  | FS-400C         | FS-500 | FS-500C         |
|--------------------|-----|---------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------|---------|-----------------|--------|-----------------|
| Исполнение         |     | металл  | пластик | металл<br>+ нож | металл | пластик | металл<br>+ нож | металл<br>+ дата | металл | пластик | металл<br>+ нож | металл | металл<br>+ нож |
| Длина шва запайки  | мм  | 200     |         |                 | 300    |         |                 |                  | 400    |         |                 | 500    |                 |
| Ширина шва запайки | мм  | 3       | 2       | 3               | 3      | 2       | 3               | 8                | 3      | 2       | 3               | 3      | 3               |
| Время запайки      | сек | 0.2 - 3 |         |                 |        |         |                 |                  |        |         |                 |        |                 |
| Вес                | кг  | 2       | 1.5     | 2.5             | 3      | 1.5     | 4               | 4                | 3      | 2       | 3               | 5.5    | 5.5             |
| Напряжение         | В   | 220     |         |                 |        |         |                 |                  |        |         |                 |        |                 |

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

серия **FS (H)**

РУЧНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ



| Наименования       |     | FS-500H | FS-600H | FS-700H | FS-800H | FS-900H | FS-1000H |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Исполнение         |     | металл  |         |         |         |         |          |
| Длина шва запайки  | мм  | 500     | 600     | 700     | 800     | 900     | 1000     |
| Ширина шва запайки | мм  | 3       |         |         |         |         |          |
| Время запайки      | сек | 0.2 - 8 |         |         |         |         |          |
| Вес                | кг  | 5.5     | 6       | 6.5     | 6.5     | 7       | 7.5      |
| Напряжение         | В   | 220     |         |         |         |         |          |

серия **PFS**

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

ПЕДАЛЬНЫЕ



| Наименования       |    | PFS-450            | PFS-450*2<br>(2 пластины) | PFS-600C        | PFS-650         | PFS-650*2<br>(2 пластины) | PFS-800         | PFS-850*2<br>(2 пластины) | PFS-300DD<br>(пост. нагрев) | PFS-400DD<br>(пост. нагрев) |
|--------------------|----|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Исполнение         |    | металл             |                           |                 |                 |                           |                 |                           |                             |                             |
| Длина шва запайки  | мм | 450                |                           | 600             | 650             |                           | 800             |                           | 300                         | 400                         |
| Ширина шва запайки | мм | 2 / 3 / 5 / 8 / 10 |                           |                 |                 |                           |                 |                           | 14                          |                             |
| Обрезка пленки     |    | нет                |                           | нет             | нет             |                           | нет             |                           | нет                         | нет                         |
| Дата в шве         |    | нет                |                           | да              | нет             |                           | нет             |                           | нет                         | нет                         |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм | 550 x 540 x 880    |                           | 650 x 570 x 880 | 700 x 570 x 880 |                           | 855 x 570 x 880 |                           | 345 x 485 x 880             | 445 x 485 x 880             |
| Вес                | кг | 21                 |                           | 22              | 24              |                           | 27              |                           | 14                          | 16                          |
| Напряжение         | В  | 220                |                           |                 |                 |                           |                 |                           |                             |                             |

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

серия SP

РУЧНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ, С РУЛОНОДЕРЖАТЕЛЕМ



Настольные сварщики серий "SP" оснащены рулонодержателем и предназначены для запайки готовых пакетов толщиной до 150 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же плёнки.

Несомненным достоинством этих моделей является: универсальность по отношению к типу и толщине свариваемых пленок.

Они широко используются для упаковки продуктов питания, специальных продуктов, чая, медикаментов и т.д.



| Наименования       |     | SP-300  | SP-450 | SP-600 |
|--------------------|-----|---------|--------|--------|
| Длина шва запайки  | мм  | 300     | 450    | 600    |
| Ширина шва запайки | мм  | 0.8     |        |        |
| Время запайки      | сек | 0.5 - 8 |        |        |
| Вес                | кг  | 10      | 12     | 13     |
| Напряжение         | В   | 220     |        |        |

## SFP-500 SFP-600

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

РУЧНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ, С ТЕРМОФЕНОМ



Настольные запайщики пакетов SFP-500 и SFP-600 оснащены рулонодержателями и термофеном. Модели предназначены для запайки готовых пакетов из пленок толщиной до 150 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же плёнки. Запайка пакетов занимает 0,2 - 2 сек и осуществляется путем обрезания пакета нагревательной струной и сваривания торцевых швов. Характерными особенностями аппаратов является возможность использования пленок различного типа, что позволяет подбирать этот расходный материал исходя из требований. Устройства применяются для упаковки продуктов питания, чая, медикаментов и т.д.

| Наименования       |     | SFP-500         | SFP-600         |
|--------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Длина шва запайки  | мм  | 500             | 600             |
| Ширина шва запайки | мм  | 0.6             |                 |
| Время запайки      | сек | 0.2 - 2         |                 |
| Габариты           | мм  | 700 x 350 x 140 | 800 x 350 x 140 |
| Вес                | кг  | 14              | 16              |
| Напряжение         | В   | 220             |                 |

Главными особенностями представленных моделей является наличие термофенов, которые могут использоваться в тандеме с запайщиками или в качестве отдельных инструментов. Они позволяют добиться эффекта термоусадки за счет направленной струи горячего воздуха, нагретого до 300-500°C. Надежный металлический корпус сохраняет работоспособность устройств и защищает их от механических повреждений.

# ЗАПАЙЩИКИ ГОРЛОВИН ИНДУКЦИОННЫЕ

НАСТОЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ЗАПАЙЩИКИ DGYF-S500A / S500C

DGYF-S500A  
DGYF-S500C



Ручные индукционные запайщики представляют собой настольные аппараты с выносным рабочим блоком. Их работа основана на принципе электромагнитной индукции. Запайщик предназначен для использования на небольших и средних производствах, осуществляет запайку горловин бутылок, банок ламинированной алюминиевой фольгой.

Аппараты могут быть использоваться в медицине, химической, пищевой, косметической, лёгкой промышленности. Оборудование успешно применяется для упаковки даже таких горючих и взрывоопасных жидкостей, как спирт, растворители, масла, ацетон, керосин и др.



| Наименования           |    | DGYF-S500A      | DGYF-S500C      |
|------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Диаметр запайки, мин.  | мм | 20              | 60              |
| Диаметр запайки, макс. | мм | 100             | 130             |
| Тип рабочего блока     |    | выносной        |                 |
| Габариты               | мм | 340 x 290 x 130 | 340 x 290 x 150 |
| Вес                    | кг | 4.1             | 4.35            |
| Напряжение             | В  | 220             |                 |

Напольные запайщики пакетов серии FRT (педального типа) предназначены для запайки готовых пакетов толщиной до 150 микрон или изготовления пакетов из рукава такой же пленки. Они широко используются для упаковки продуктов питания, специальных продуктов, чая, медикаментов и т.д.

Запайщики являются наиболее удобным и экономичным запаивающим оборудованием для магазинов, фабрик, предприятий.

Особенностью моделей FRT-P является нахождение блока управления запайщика сбоку от сварочной пластины, что позволяет использовать не только готовые пакеты, но и рулонные или рукавные упаковочные материалы. Кроме того, данная модель подходит для пакетов, на которых необходимо сделать несколько параллельных швов либо групповую упаковку.



| Наименования       |     | FRT-400 | FRT-500 | FRT-600 | FRT-700 | FRT-800 | FRT-900 | FRT-1000 | FRT-1200 | FRT-P600 | FRT-P800 |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Длина шва запайки  | мм  | 400     | 500     | 600     | 700     | 800     | 900     | 1000     | 1200     | 600      | 800      |
| Ширина шва запайки | мм  | 2       |         |         |         |         |         |          |          | 3        |          |
| Время запайки      | сек | 0.2 - 3 |         |         |         |         |         |          |          |          |          |
| Вес                | кг  | 6.6     | 8       | 10      | 10      | 12      | 13      | 13       | 18       | 12       | 14       |
| Напряжение         | В   | 220     |         |         |         |         |         |          |          |          |          |



# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ИМПУЛЬСНЫЕ

ПЕДАЛЬНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ

серия **SFTD**



Напольные импульсные педальные запайщики серии SFTD предназначены для запайки (сварки) полиэтиленовой, полипропиленовой или ПВХ плёнки, ламинированной бумаги.

Возможно изготовление пакетов или запайки готовых пакетов в том числе и больших размеров из полимерных пленок толщиной до 200 микрон.

Запайщики оснащены механическим ножом.

| Наименования       |     | SFTD-400 | SFTD-600 | SFTD-800 | SFTD-1000 |
|--------------------|-----|----------|----------|----------|-----------|
| Длина шва запайки  | мм  | 400      | 600      | 800      | 1000      |
| Ширина шва запайки | мм  | 3        |          |          |           |
| Время запайки      | сек | 0.2 - 2  |          |          |           |
| Вес                | кг  | 9        | 11.5     | 13       | 15        |
| Напряжение         | В   | 220      |          |          |           |

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ПОСТОЯННОГО НАГРЕВА

РУЧНЫЕ, ТИПА «КЛЕЩИ»



Запайщики серии FKR - легкие, портативные, переносные.

Запайщики типа «клещи» удобны для ручной запайки больших и тяжелых пакетов. Прекрасно подойдут для небольших цехов, малых производств и везде, где требуется быстро и мобильно упаковать большие и тяжелые пакеты с продукцией.

В запайщиках серии FKR используется постоянный нагрев, что дает возможность запаивать пленки большой толщины.

Преимущества запайщиков серии FKR:

- легко использовать, высокая мобильность, удобно запаивать большие упаковки;
- безопасный дизайн: изолированная система нагрева помогает избегать ожогов;
- температурный контроль: регулировка температуры запаивания в зависимости от толщины материала;
- подходит для больших пакетов, упаковок из алюминиевой фольги, вакуумных пакетов, пакетов из ламинированных пленок и материалов PE, PVC, PP;
- запаечные губки с тефлоновым покрытием, нагрев двух губок одновременно, рельефный шов.

| Наименования       |     | FKR-200 | FKR-300 | FKR-400 |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|
| Длина шва запайки  | мм  | 200     | 300     | 400     |
| Ширина шва запайки | мм  | 12      |         |         |
| Вес                | кг  | 1,5     | 1,5     | 2       |
| Мощность           | кВт | 0,3     | 0,4     | 0,5     |
| Напряжение         | В   | 220     |         |         |

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ПОСТОЯННОГО НАГРЕВА

КОНВЕЙЕРНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ

FR-770  
FRD-1200V  
FRM-1000W  
FRM-1120LD

Запайщики конвейерного типа предназначены для работы в высокопроизводительном и непрерывном режиме. Благодаря удобной регулировке температурного контроллера запаечное устройство позволяет спаивать пакеты из толстых видов пленок.

Конвейерные запайщики серии FR выполняют функцию непрерывного передвижения продукта по транспортеру, запайки и нанесения даты. Машина доступна в горизонтальном и вертикальном исполнении. Запайщик оснащен электронным устройством постоянной температуры и системой бесступенчатой регулировки скорости и подходит для различных типов пленки.

FRD-1200V - многофункциональная запаечная машина выполняет функцию автоматической запайки пакета, а также включает в себя цветную печать (сухие чернила), непрерывное передвижение продукта по транспортеру.





| Наименования                   |       | FR-770          | FRD-1200V         | FRM-1000W        | FRM-1120LD        |
|--------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Скорость запайки               | м/мин | 0 - 13          | 0 - 12            | 400              | 0 - 10            |
| Ширина шва запайки             | мм    | 6 - 15          | 6 - 12            | 400              | 8 - 10            |
| Высота узла запайки от пола    | мм    | -               | 80 - 600          | -                | 700 - 1100        |
| Предел нагрузки на транспортер | кг    | 3               | 15                |                  | 15                |
| Габариты (ДхШхВ)               | мм    | 850 x 420 x 320 | 1371 x 580 x 1228 | 1000 x 450 x 380 | 1450 x 680 x 1480 |
| Вес -                          | кг    | 23              | 45                |                  |                   |
| Напряжение                     | В     | 220             |                   |                  |                   |

серия **LGYF**

## ЗАПАЙЩИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ

ИНДУКЦИОННЫЕ ЗАПАЙЩИКИ ГОРЛОВИН LGYF-1500A-I / 2000AX-I / 2000BX

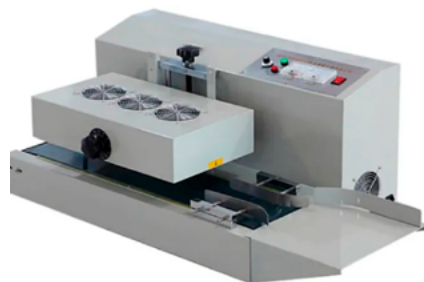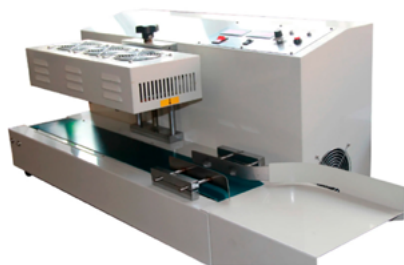

| Наименования           |           | LGYF-1500A-I               | LGYF-2000AX-I              | LGYF-2000BX              |
|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Исполнение             |           | настольный,<br>конвейерный | настольный,<br>конвейерный | напольный<br>конвейерный |
| Скорость запайки       | м/<br>мин | 0 - 10                     | 0 - 12                     | 0 - 12                   |
| Диаметр горловины      | мм        | 20 - 50                    | 20 - 120                   |                          |
| Макс. высота тары      | мм        | 40 - 200                   | 40 - 300                   | 40 - 400                 |
| Нарузка на транспортер | кг        | до 20                      |                            |                          |
| Материал корпуса       |           | окрашенная сталь           |                            | нержавеющая сталь        |
| Габариты               | мм        | 1150 x 480 x 400           | 1150 x 600 x 400           | 1550 x 550 x 1350        |
| Вес                    | кг        | 38                         | 40                         | 100                      |
| Напряжение             | В         | 220                        |                            |                          |

# ЗАПАЙЩИКИ ПАКЕТОВ ПОСТОЯННОГО НАГРЕВА

серия **FRBM**

КОНВЕЙЕРНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ



Плавный ход конвейера и равномерная протяжка пакетов обеспечивают ровный, аккуратный шов, а регулируемая температура нагрева позволяет использовать даже очень плотные материалы.

Особенности серии FRBM:

- поддерживают постоянную температуру;
- плавная регулировка скорости;
- при помощи сухих чернил достигаются наиболее четкие оттиски.

Скорость движения конвейера и высота пакетов регулируются.

По выбору клиента ролики сухой печати могут поставляться различных цветов.

| Наименования       |       | FRBM-810I       | FRBM-810II (SS 12-29) | FRBM-810II (SS 19-40) |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Высота запайки     | мм    |                 | 120 - 290             | 190 - 400             |
| Скорость запайки   | м/мин | 0 - 16          | 0 - 24                | 0 - 24                |
| Ширина шва запайки | мм    | 8               | 6 - 12                | 6 - 12                |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм    | 950 x 390 x 345 | 915 x 380 x 285       | 915 x 380 x 285       |
| Вес                | кг    | 26              | 22,3                  | 22,3                  |
| Напряжение         | В     | 220             |                       |                       |



Данная серия запайщиков выполняет функцию автоматического передвижения продукта по транспортеру, запайки и печати даты.

Машина доступна в вертикальном исполнении, а также с опорными ножками.

Запайщик оснащен электронным устройством постоянной температуры и системой бесступенчатой регулировки скорости.

Подходит для различных типов пленки.

| Наименования                      |              | QLF-700A         |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| Скорость запайки                  | цикл/<br>мин | 2 - 10           |
| Ширина шва запайки                | мм           | 8 - 10           |
| Предел нагрузки<br>на транспортер | кг           | 50               |
| Габариты (ДхШхВ)                  | мм           | 860 x 690 x 1460 |
| Вес                               | кг           | 100              |
| Напряжение                        | В            | 220              |

# ТРЕЙСИЛЕРЫ (ЗАПАЙЩИКИ ЛОТКОВ)

серия MTS

## РУЧНЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ

Трейсилеры серии MTS предназначены для герметичной упаковки пленкой контейнеров с продуктами. Такая упаковка служит для защиты продуктов от пыли, влаги и для сохранения внешнего вида товаров.

Принцип работы: контейнер с продуктом вручную размещается в матрице. Оператору необходимо вытянуть пленку из рулона и полностью накрыть контейнер, затем закрыть крышку, прижав к лотку. Пленка под действием температуры припаивается к контейнеру, а остатки пленки обрезаются встроенным ножом.

***!Размер посадочного места в матрице должен соответствовать размеру лотка по периметру, при этом высота лотка может быть разной. Возможно изготовление матрицы любых размеров в допустимых значениях под продукт заказчика.***



| Наименования                             |        | MTS-01                                                     | MTS-02 | MTS-03C |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Габариты матрицы в комплекте, (Д x Ш)    | мм     | 205 x 160                                                  |        |         |
| Габариты матрицы дополнительной, (Д x Ш) | мм     | 137 x 187 / 148 x 210<br>(возможно изготовление под заказ) |        |         |
| Габариты тары (Д x Ш)                    | мм     | 205 x 160                                                  |        |         |
| Производительность                       | уп/час | 480                                                        |        |         |
| Ширина пленки                            | мм     | 180                                                        |        |         |
| Габариты (ДxШxВ)                         | мм     | 590 x 250 x 660                                            |        |         |
| Вес                                      | кг     | 16                                                         | 16     | 15      |
| Напряжение                               | В      | 220                                                        |        |         |

серия **HL**

# МАШИНЫ ДЛЯ ЗАПАЙКИ ЛОТКОВ И СТАКАНОВ

НАСТОЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ



| Наименования          |         | HL-95C                      | HL-95B |                        | HL-95A                  |
|-----------------------|---------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| Исполнение            |         | полуавтомат, под стаканчики |        | полуавтомат, под лотки | автомат, под стаканчики |
| Габариты тары (Д / Ш) | мм      | 65 - 95                     |        | 210 / 150              | 95                      |
| Производительность    | уп/ час | 300 - 400                   |        |                        | 480                     |
| Макс. высота тары     | мм      | 130                         |        | 70                     | -                       |
| Ширина пленки         | мм      | 150                         |        | 250                    | -                       |
| Габариты (ДхШхВ)      | мм      | 260 x 240 x 650             |        | 320 x 290 x 600        | 270 x 370 x 670         |
| Вес                   | кг      | 18                          | 20     | 23                     | 45                      |
| Напряжение            | В       | 220                         |        |                        |                         |





# МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМ ИЛИ ВАКУУМ-СКИН УПАКОВКИ

серия DQ

## МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМ ИЛИ ВАКУУМ-СКИН УПАКОВКИ

Вакуум или вакуум-скин упаковочная машина предназначена для упаковки пищевых продуктов, таких как свежее мясо, стейки, части птицы, рыба, морепродукты, фрукты, овощи и пр. на лотках в вакуумной среде с помощью скин пленки.

Специальная скин пленка сохраняет форму и свежесть продукта в течение длительного времени, тем самым превосходно подает продукт покупателю и показывает его внешний вид и свежесть.

Данная модель может работать в трех режимах: первый - упаковка лотков с продуктом в режиме обычной запайки (трейсилер), второй режим - это упаковка продуктов в лотках с функцией вакуума в среде инертного газа, третий режим - вакуум - скин упаковка продуктов в лотки с функцией вакуума с использованием скин пленки.

Машина работает в ручном и полуавтоматическом режиме. Данная модель изготавливается для работы на лотках заказчика и может иметь несколько сменных форм матриц под каждый размер лотка и функцию упаковки. В комплект входят два типоразмера матриц по выбору заказчика.

Управление работой машины осуществляется оператором с тачскрин экрана.





| Наименования             |              | DQ400L-V           | DQ305L-V         | DQ305L-E |
|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|
| Макс. ширина пленки      | мм           | 390                | 280              |          |
| Макс. диаметр пленки     | мм           | 220                |                  |          |
| Скорость упаковки        | цикл/<br>мин | 3 ~ 4              |                  | 5 ~ 6    |
| Скорость потока          | м³/<br>час   | 100                | -                | -        |
| Рабочее давление воздуха | МПа          | 0.6 ~ 0.8          | -                | -        |
| Мощность                 | кВт          | 3.9                | 2.4              | 1.5      |
| Вес                      | кг           | 285                | 145              | 110      |
| Габариты (ДхШхВ)         | мм           | 1200 x 1070 x 1480 | 950 x 880 x 1400 |          |
| Напряжение               | В            | 380                | 220              |          |

# МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМ ИЛИ ВАКУУМ-СКИН УПАКОВКИ

серия **DQ**

## МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМ - СКИН УПАКОВКИ



| Наименования             |              | DQ330VSL          | DQ440VSL           |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Макс. ширина пленки      | мм           | 320               | 440                |
| Макс. диаметр пленки     | мм           | 220               | 220                |
| Скорость упаковки        | цикл/<br>мин | 2 ~ 3             |                    |
| Скорость потока          | м³/<br>час   | 63                | 100                |
| Рабочее давление воздуха | МПа          | 0.6 ~ 0.8         | 0.6 ~ 0.8          |
| Мощность                 | кВт          | 2.4               | 3.9                |
| Вес                      | кг           | 190               | 350                |
| Габариты (ДхШхВ)         | мм           | 1020 x 920 x 1400 | 1200 x 1070 x 1480 |
| Напряжение               | В            | 380               |                    |



| Наименования           |              | ТВ-390            | ТВ-540            |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Ширина пленки          | мм           | 450               | 600               |
| Размеры упаковки (ДхШ) | мм           | 390 x 540         | 540 x 780         |
| Производительность     | лист/<br>час | 50 - 60           |                   |
| Вес                    | кг           | 170               | 260               |
| Габариты (ДхШхВ)       | мм           | 1000 x 700 x 1220 | 1250 x 850 x 1230 |
| Напряжение             | В            | 380               |                   |

# МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

серия GK

РУЧНЫЕ, ПОРТАТИВНЫЕ



Портативная швейная машина применяется для зашивания мешков из таких материалов, как мешковина, джут, ткани, полипропилен, бумага и т.п.

Машина производит однострочный цепной стежок и снабжена функцией смазки иглы маслом, что позволяет облегчить прошивание толстых и плотных материалов.

В комплектацию входит: отвертка, шестигранный ключ, угольные щетки электродвигателя, набор иглол, зубчатый ремень, пластиковая бутылочка для масла, инструкция.

| Наименования       |           | GK 9-2          | GK 26-1A        |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Производительность | стеж./мин | 800             | 1250            |
| Длина стежка       | мм        | 8               | 7               |
| Габариты (ДхШхВ)   | мм        | 350 x 240 x 150 | 360 x 250 x 305 |
| Вес                | кг        | 3.6             | 5.4             |
| Мощность           | кВт       | 0,9             | 0,9             |
| Напряжение         | В         | 220             |                 |

Горячий стол используется на предприятиях пищевой промышленности и торговли для упаковки готовой продукции в стрейч-плёнку.

Модели изготавливаются из экологически безопасной нержавеющей стали.

Такое фасовочно-упаковочное технологическое оборудование в стандартном исполнении оснащается:

- термоножом с тефлоновым покрытием, предназначенным для выполнения операций по обрезке стрейч-пленки;
- тефлоновым упаковочным нагреваемым столом;
- температурным регулятором.



| Наименования     |    | HW-450          |
|------------------|----|-----------------|
| Ширина пленки    | мм | до 450          |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 530 x 670 x 180 |
| Вес              | кг | 5               |
| Напряжение       | В  | 220             |



С полным ассортиментом оборудования компании МАГИКОН и расходных материалов к ним, актуальными ценами и наличием товара на складе Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.magikon.ru](http://www.magikon.ru), а также обратившись в один из наших офисов по контактам указанным ниже.

**Московский офис**

Россия, 127521,  
г. Москва,  
ул. Веткина, д.4

Тел. +7 (495) 787-42-60

[info@magikon.ru](mailto:info@magikon.ru)

**Филиал в Ростовской обл.**

Россия, 346720,  
г. Аксай,  
ул. Шолохова, д.3, эт.3, оф.13

Тел. +7 (863) 303-42-60


[rostov@magikon.ru](mailto:rostov@magikon.ru)

**Филиал в Санкт-Петербурге**

Россия, 194044,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Литовская, д.10

Тел. +7 (812) 401-42-60

[spb@magikon.ru](mailto:spb@magikon.ru)

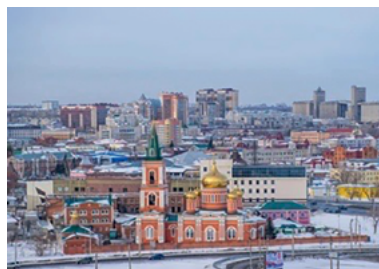**Филиал в Алтайском крае**

Россия, 656002,  
г. Барнаул,  
пр-т Ленина, д.195, оф.227

Тел. +7 (385) 250-42-60

[barnaul@7magikon.ru](mailto:barnaul@7magikon.ru)

В наших офисах в Москве, Ростовской области и Алтайском крае имеются демонстрационные залы с оборудованием. В случае заинтересованности наши сотрудники могут не только показать само оборудование, но и продемонстрировать его работу, в том числе, и на Вашем продукте.